低床式重荷重用キャスター

部裁は後の


1。優和定建衍性!!!

タイヤ部がウレタン製の為、走行時 床面に傷を付け難い製品です。

2。優れた耐久性!!!

ホイル部がアルミダイカスト製で 耐久性に秀でています。

詳しい寸法は 裏面をご確認下さい!

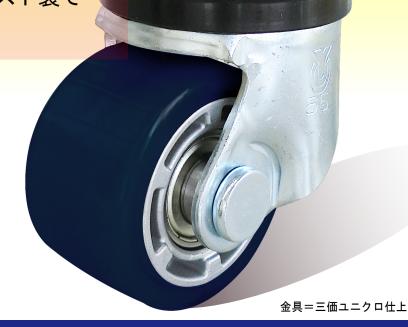

低床式重荷重用キャスター アルミホイルウレタン車

金具=三価ユニクロ仕上

■ HG型・HSG型 自在車 プレート式												
品	番	車輪						0 0				
ПП		+ +m	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	daN(kgf)	
HG-65			65		92	90×90 82×82	71 × 71 63 × 63	10. 5		57	300 (306.0)	
HG-75	AU	アルミホイルウレタン(B入)車	75	38	106				22	61	320 (326.4)	
HSG-65			65	36	90				22	57	300 (306.0)	
HSG-75			75		100	02 ~ 02	00 ^ 00	0.0		61	300 (306.0)	

金具=三価ユニクロ仕上

■ H	R型	固定車	プレー	・ト式						
品	番	車	輪				0 0		0 0	
PP.	·Ħ.			車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	daN(kgf)
HR-65	AU	アルミホイルウレタン(B入)〕		65	38	92	111×67	91 × 47	10.5	300 (306.0)
HR-75	AU	プルミホイルツ	レダノ(D人) 早	75	30	106	123 × 72	103 × 52	10. 0	320 (326.4)

金具=三価ユニクロ仕上

	HT型	Ī	自在車	ねじ込	み式									
	品 番		車	輪										
ПП	-TH THE				車輪径	車幅	取付高	ねじ	ピッチ	長さ	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重
					(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	daN(kgf)
HT	-65 Al		アルミホイルウ	ウレタン(B入) 車	65	38	93	M16	2	40	30	22	57	150 (153.0)
HT	-75 AC	U			75		107	M20	2. 5	40		22	61	160 (163.2)

U YUEI CASTER 株式会社 ユーエイキャスコー

〒578-0965 社 東京支店 大 阪 支 店 中部営業所 福岡営業所

大阪府東大阪市本庄西 1 丁目 8 番 39 号 TEL.06-6747-5607(代) FAX.06-6747-5608 TEL.048-222-3871(代) FAX.048-222-3862 TEL.06-6747-5618(代) FAX.06-6747-5609 TEL.0568-86-3066(代) FAX.0568-86-3067 TEL.0947-28-6622(代) FAX.0947-28-5625

E-mail/yuei@mbf.sphere.ne.jp URL http://www.yueicaster.co.jp