

HG-S型

● 自在車
 ○ プレート式
 φ 50 65 75

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKV-type
SILENT-type
OTHER



HG-50GNBS



HG-75GNBS

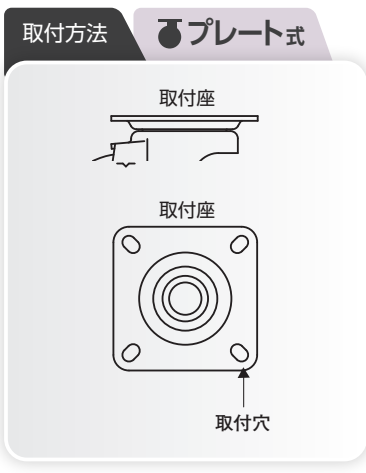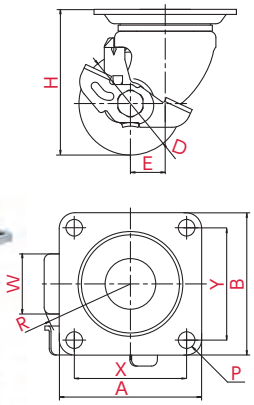

- 主な使用例
- 平台車
 - 手押し台車
 - サーバラック
 - ロールボックスパレット
 - 牽引台車
 - オフィスチェア
 - 機械装置**
 - 複写機
 - 家具
 - 商品陳列棚
 - 冷凍ショーケース
 - その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **HG** | - | **50** | **GNB** | **S**
 金具 | 車輪径 | 車輪 | ストッパー付

▼ 併用できる 固定式キャスター



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	HG-50GNBS	強化ナイロン	160(163.2)	28	68	64×64	50×50	6.5	25	65
	HG-50GNBS(P54×36)					70×54	54×36			
	HG-50MCS	モノマーキャストナイロン		25		64×64	50×50			
	HG-50MCES	● 導電性モノマーキャストナイロン								
65	HG-65GNBS	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	67
	HG-65MCS	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-65MCES	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-65PBS	フェノール(B入)								
75	HG-75GNBS	強化ナイロン(B入)	320(326.4)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	67
	HG-75MCS	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-75MCES	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-75PBS	フェノール(B入)								

●印 電気抵抗値については P.008をご確認ください

車輪種類



GNB ホイル:強化ナイロン 車輪:強化ナイロン
 GNB ホイル:強化ナイロン 車輪:強化ナイロン(B入)
 MC ホイル:モノマーキャストナイロン 車輪:モノマーキャストナイロン
 MC ホイル:モノマーキャストナイロン 車輪:モノマーキャストナイロン(B入)
 MCE ホイル:導電性モノマーキャストナイロン 車輪:導電性モノマーキャストナイロン
 MCE ホイル:導電性モノマーキャストナイロン 車輪:導電性モノマーキャストナイロン(B入)
 PB ホイル:フェノール 車輪:フェノール(B入)