

# 段差乗り越えキャスター

Casters powered by



運搬作業の効率化と物流品質の向上  
段差を乗り越えるキャスター

**作業負担の軽減**  
(スムーズな運搬)

**業務の効率化**  
(迂回時間の低減)

**安全な運搬**  
(物流品質の向上)



製品動画

## 段差が運搬作業の妨げになっていませんか？

衝撃で荷物が落下



無理な乗り上げ



手作業で持ち上げ



迂回がたいへん



OTHERS >> BP-type

# BP型

φ 125

● 自在車

☑ プレート式

黒色三価亜鉛メッキ

クロームメッキ仕上

シングルベアリング

ラジアルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー




BPT125RHKP2SF-DD9090

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **BPT** | **125** | **RHKP2** | **SF** | - | **DD9090**  
金具 | 車輪径 | 車輪 | 金具 | 金具

取付方法

☑ プレート式

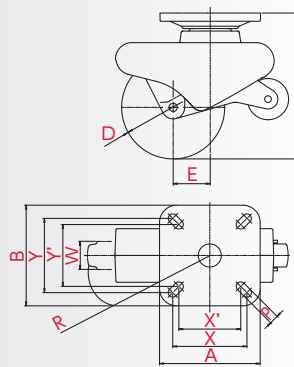

主な使用例

- ☑ 平台車
- ☑ 手押し台車
- ☑ サーバルック
- ☑ ロールボックスパレット
- ☑ 牽引台車
- ☑ オフィスチェア
- ☑ 機械装置
- ☑ 複写機
- ☑ 家具
- ☑ 商品陳列棚
- ☑ 冷凍ショーケース
- ☑ その他

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
125 (副輪50)	BPT125RHKP2SF-DD9090	ゴム(B入)	100(102.0)	34 (副輪28)	177	122×122	90×90(75×75)	11	45	115
	BPT125RHKP2SF-DD8080					108×108	82×82(75×75)			
	BPT125RHKP2SF-DD1056					128×108	100×56(80×80)			
	BPT125RHGP2SF-DD9090	ゴム(B入)(グレー)				122×122	90×90(75×75)			
	BPT125RHGP2SF-DD8080					108×108	82×82(75×75)			
	BPT125RHGP2SF-DD1056					128×108	100×56(80×80)			

車輪種類



**RHKP**  
ホイル:ナイロン  
車輪:ゴム(B入)



**RHGP**  
ホイル:ナイロン  
車輪:ゴム(B入)  
(グレー)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

スチレンス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS