


# 树脂脚轮 $\phi 75$



树脂脚轮  $\phi 75$ M12  $\times$  14

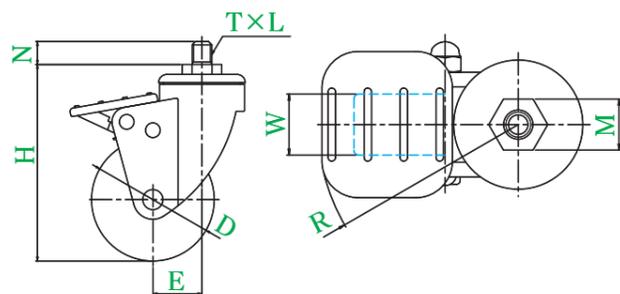

金属件 = 不锈钢


产品型号	车 轮											
		车轮直径 D(mm)	车宽 W(mm)	安装高度 H(mm)	螺钉 T	螺距 L	螺杆长 N(mm)	对边 M(mm)	偏心 E(mm)	旋转半径 R(mm)	允许负载 daN(kgf)	自重 (g)
树脂脚轮 $\phi 75$	聚氨酯轮	75	25	120	M12	1.75	14	21	30	83	60(61.2)	360

- 旋转部使用径向滚珠轴承，可长时间保持安静而灵活的旋转。
- 主体部使用树脂（尼龙），金属件使用不锈钢，因此具有优秀的耐腐蚀性和耐水性。
- 可以锁定安装部旋转以及车轮旋转、有双刹车的脚轮。
- ★ 安装方法请参阅 P7。


# 平行脚轮



平行脚轮

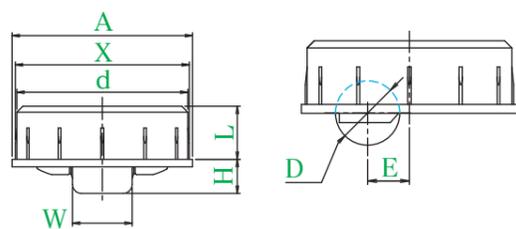

## 安装图

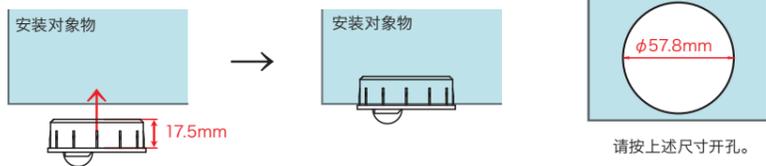

安装时，将脚轮嵌入产品中。  
针对嵌入部分，请开出高度至少为17.5mm、孔径为 $\phi 57.8$ mm的孔。

主体和车轮=尼龙

产品型号	车轮直径	车宽	安装高度	L(mm)	d(mm)	A(mm)	X(mm)	偏心	允许负载	自重
	D(mm)	W(mm)	H(mm)					E(mm)		
平行脚轮	18	20	11.5	17.5	57.3	61	58.3	11.7	30(30.6)	55

- 独家专门设计的超低床式脚轮。
- 安装容易，主要用于家具等物品。

## 提供特殊定制产品

可以根据客户需求，提供各种特殊规格的车轮。

### 车轮



#### 导电性橡胶轮

可去除静电。  
本车轮适合运输需要防止因静电而导致短路的产品。

支持系列 ▶ J•J2•SJ•S•E•G•L•SA•SUS-S•SUS-E



#### 防静电性聚氨酯轮

与普通车轮相比不易带电，可防止静电导致车轮上吸附垃圾或灰尘。

支持系列 ▶ J•SJ•S•E•SA•SUS-E



#### 耐热苯酚轮

可在最高200℃的环境中使用的耐热车轮。适合在高温环境中使用。

支持系列 ▶ J•J2•SJ



#### 白色橡胶轮/灰色橡胶轮

为防止在地面留下行走痕迹，因此将橡胶轮的颜色做成了白色/灰色。具备橡胶的弹性及行走性，同时不会造成污染的车轮。

支持系列 ▶ J•J2•SJ



#### 宽幅车轮

为了使车轮不易嵌入沟槽，因此与普通车轮相比，轮宽不变，而与地面接触的接地面积增大的车轮。

支持系列 ▶ J•PM•J2

### 特殊脚轮

本公司可与顾客协商，根据需求制作特殊脚轮。

如果目录登载的标准产品中没有您需要的尺寸，请前往附近的分店或营业所咨询。

※根据情况，也可能无法满足需求，敬请谅解。