PMS-LB[L]型

● 自在車　プレート式

φ 130 150 200

三価ユニクロ仕上　クロームメッキ仕上
シングルベアリング　ダブルベアリング
シングルストッパー　ダブルストッパー

PMS-150AWLB(L)

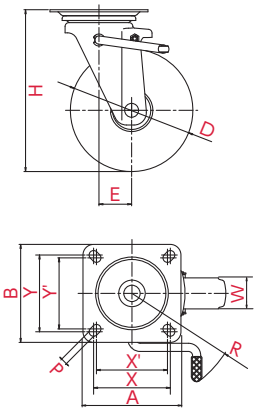

取付方法　プレート式

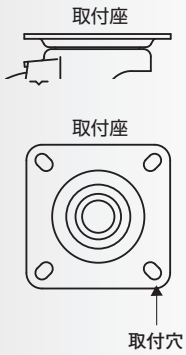

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車※
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例　PMS（金具）- 150（車輪径）AW（車輪）LB（ストッパー付）(L)（ストッパーレバー）

▼併用できる　固定式キャスター

PMR 型 P.101

PMR-LB[R]型 P.102

PMR-LB[L]型 P.103

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	PMS-100WBLB(L)	ゴム(B入)	120(122.4)	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	112
	PMS-100UWBLB(L)/INJ	ウレタン(B入)	180(183.6)							
	PMS-100GUBLB(L)		160(163.2)							
	PMS-100APULB(L)	プレミアムウレタン(B入)	180(183.6)							
	PMS-100AUULB(L)	アルティメットウレタン(B入)	250(255.0)							
130	PMS-130WBLB(L)	ゴム(B入)	180(183.6)	40	177	110×110	90×90(80×80)	11	40	136
	PMS-130WBLB(L)-G	ゴム(B入)(グレー)								
	PMS-130UWBLB(L)/INJ	ウレタン(B入)	250(255.0)	35						
	PMS-130GUBLB(L)		220(224.4)	40						
	PMS-130APULB(L)	プレミアムウレタン(B入)	250(255.0)	35						
150	PMS-150WBLB(L) ★	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	136
	PMS-150AWLB(L)※	耐摩耗ゴム(B入)	250(255.0)	42						
	PMS-150WBLB(L)-G	ゴム(B入)(グレー)	200(204.0)	40						
	PMS-150UWBLB(L)/INJ ★	ウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PMS-150GUBLB(L)		250(255.0)	40						
	PMS-150APULB(L) ★	プレミアムウレタン(B入)	300(306.0)	38						
	PMS-150AUULB(L)	アルティメットウレタン(B入)	350(357.0)	42						
200	PMS-200WBLB(L)	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	144×144	120×120(105×105)	11.5	56	156
	PMS-200AWLB(L)※	耐摩耗ゴム(B入)	300(306.0)	45						
	PMS-200WBLB(L)-G	ゴム(B入)(グレー)	250(255.0)	43						
	PMS-200UWBLB(L)/INJ	ウレタン(B入)	400(408.0)	42						
	PMS-200GUBLB(L)		350(357.0)	43						
	PMS-200APULB(L)	プレミアムウレタン(B入)	400(408.0)	45						
	PMS-200AUULB(L)	アルティメットウレタン(B入)								

※牽引向けはAW車輪のみです。
★旋回性のよいE46タイプ(偏心46mm)もございます。

車輪種類

WB
ホイル:鋼板
車輪 :ゴム(B入)

AW
ホイル:アルミ
車輪 :耐摩耗ゴム(B入)

WB -G
ホイル:鋼板
車輪 :ゴム(B入)(グレー)

UWB/INJ
ホイル:鋼板
車輪 :ウレタン(B入)

GUB
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)

APU
ホイル:アルミ
車輪 :プレミアムウレタン(B入)

AUU
ホイル:アルミ
車輪 :アルティメットウレタン(B入)