

# PMS-LB型IPC

## φ 150 200

● 自在車

☑ プレート式

三価ユニクロ仕上

巻き込み防止カバー付

シングルベアリング

ダブルベアリング


シングルストッパー

ダブルストッパー



PMS-150GUBLB(R) (IPC)

PMS-150GUBLB(L) (IPC)

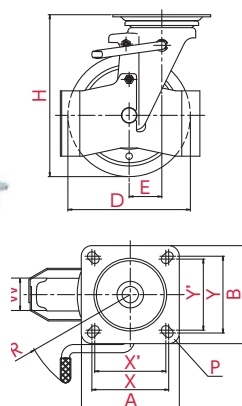


取付方法

☑ プレート式



取付座



取付穴

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **PMS** | **-** | **150** | **GUB** | **LB** | **(R)** | **,IPC(Y)**

**金具**      **車輪径**      **車輪**      **ストッパー付**      **ストッパーレバー**      **カバー**

PMR型IPC  
P.107

PMR-LB[R]型IPC  
P.108

PMR-LB[L]型IPC  
P.108

### PMS-LB(R)型 IPC

| 車輪径<br>D(mm) | 品番                         | 車輪材質            | 許容荷重<br>[daN(kgf)] | 車幅<br>W(mm) | 取付高<br>H(mm) | 取付座<br>A×B(mm) | 取付寸法<br>X×Y(X'×Y')(mm) | 穴径<br>P(mm) | 偏心<br>E(mm) | 旋回半径<br>R(mm) |
|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 150          | PMS-150WBLB(R),IPC(Y)      | ゴム(B入)          | 200(204.0)         | 40          | 198          | 120×120        | 94×94<br>(87×87)       | 11          | 40          | 136           |
|              | PMS-150AWLB(R),IPC(Y)      | 耐摩耗ゴム(B入)       | 250(255.0)         | 42          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-150UWBLB(R)/INJ,IPC(Y) | ウレタン(B入)        | 300(306.0)         | 38          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-150GUBLB(R),IPC(Y)     | ウレタン(B入)        | 250(255.0)         | 40          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-150APULB(R),IPC(Y)     | プレミアムウレタン(B入)   | 300(306.0)         | 38          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-150AUULB(R),IPC(Y)     | アルティメットウレタン(B入) | 350(357.0)         | 42          |              |                |                        |             |             |               |
| 200          | PMS-200WBLB(R),IPC(Y)      | ゴム(B入)          | 250(255.0)         | 43          | 250          | 144×144        | 120×120<br>(105×105)   | 11.5        | 56          | 166           |
|              | PMS-200AWLB(R),IPC(Y)      | 耐摩耗ゴム(B入)       | 350(357.0)         | 45          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-200UWBLB(R)/INJ,IPC(Y) | ウレタン(B入)        | 400(408.0)         | 42          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-200GUBLB(R),IPC(Y)     | ウレタン(B入)        | 350(357.0)         | 43          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-200APULB(R),IPC(Y)     | プレミアムウレタン(B入)   | 400(408.0)         | 45          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-200AUULB(R),IPC(Y)     | アルティメットウレタン(B入) | 400(408.0)         | 45          |              |                |                        |             |             |               |

### PMS-LB(L)型 IPC

| 車輪径<br>D(mm) | 品番                         | 車輪材質            | 許容荷重<br>[daN(kgf)] | 車幅<br>W(mm) | 取付高<br>H(mm) | 取付座<br>A×B(mm) | 取付寸法<br>X×Y(X'×Y')(mm) | 穴径<br>P(mm) | 偏心<br>E(mm) | 旋回半径<br>R(mm) |
|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 150          | PMS-150WBLB(L),IPC(Y)      | ゴム(B入)          | 200(204.0)         | 40          | 198          | 120×120        | 94×94<br>(87×87)       | 11          | 40          | 136           |
|              | PMS-150AWLB(L),IPC(Y)      | 耐摩耗ゴム(B入)       | 250(255.0)         | 42          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-150UWBLB(L)/INJ,IPC(Y) | ウレタン(B入)        | 300(306.0)         | 38          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-150GUBLB(L),IPC(Y)     | ウレタン(B入)        | 250(255.0)         | 40          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-150APULB(L),IPC(Y)     | プレミアムウレタン(B入)   | 300(306.0)         | 38          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-150AUULB(L),IPC(Y)     | アルティメットウレタン(B入) | 350(357.0)         | 42          |              |                |                        |             |             |               |
| 200          | PMS-200WBLB(L),IPC(Y)      | ゴム(B入)          | 250(255.0)         | 43          | 250          | 144×144        | 120×120<br>(105×105)   | 11.5        | 56          | 166           |
|              | PMS-200AWLB(L),IPC(Y)      | 耐摩耗ゴム(B入)       | 350(357.0)         | 45          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-200UWBLB(L)/INJ,IPC(Y) | ウレタン(B入)        | 400(408.0)         | 42          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-200GUBLB(L),IPC(Y)     | ウレタン(B入)        | 350(357.0)         | 43          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-200APULB(L),IPC(Y)     | プレミアムウレタン(B入)   | 400(408.0)         | 45          |              |                |                        |             |             |               |
|              | PMS-200AUULB(L),IPC(Y)     | アルティメットウレタン(B入) | 400(408.0)         | 45          |              |                |                        |             |             |               |

車輪種類



WB  
ホイル: 鋼板  
車輪: ゴム(B入)



AW  
ホイル: アルミ  
車輪: 耐摩耗ゴム(B入)



UWB/INJ  
ホイル: 鋼板  
車輪: ウレタン(B入)



GUB  
ホイル: ナイロン  
車輪: ウレタン(B入)



APU  
ホイル: アルミ  
車輪: プレミアムウレタン(B入)



AUU  
ホイル: アルミ  
車輪: アルティメットウレタン(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS