

PMR-LB型IPC $\phi 150\ 200$

固定車

プレート式

三価ユニクロ仕上

巻き込み防止カバー付

シングルベアリング

ダブルベアリング

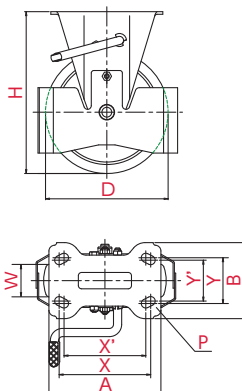
シングルストッパー

ダブルストッパー



PMR-150GUBLB(R) (IPC)

PMR-150GUBLB(L) (IPC)



取付方法

プレート式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーベラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例

PMR - 150 GUB LB (R) ,IPC(Y)








金具 車輪径 車輪 ストッパー付 ストッパーレバ カバー

▼ 併用できる








自在式キャスター

PMS型IPC
P.105PMS-LB[R]型IPC
P.106PMS-LB[L]型IPC
P.106

PMR-LB(R)型 IPC

 車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN(kgf)]	 車幅 W(mm)	 取付高 H(mm)	 取付座 A×B(mm)	 取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	 穴径 P(mm)				
150	PMR-150WBLB(R),IPC(Y)	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	137×93	112×50(100×56)	11				
	PMR-150AWLB(R),IPC(Y)	耐摩耗ゴム(B入)	250(255.0)	42								
	PMR-150UWBLB(R)/INJ,IPC(Y)	ウレタン(B入)	300(306.0)	38								
	PMR-150GUBLB(R),IPC(Y)		250(255.0)	40								
	PMR-150APULB(R),IPC(Y)	プレミアムウレタン(B入)	300(306.0)	38								
	PMR-150AUULB(R),IPC(Y)	アルティメットウレタン(B入)	350(357.0)	42								
200	PMR-200WBLB(R),IPC(Y)	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	151×102	112×63	11.5				
	PMR-200AWLB(R),IPC(Y)	耐摩耗ゴム(B入)	300(306.0)	45								
	PMR-200UWBLB(R)/INJ,IPC(Y)	ウレタン(B入)	400(408.0)	42								
	PMR-200GUBLB(R),IPC(Y)		350(357.0)	43								
	PMR-200APULB(R),IPC(Y)	プレミアムウレタン(B入)	400(408.0)	45								
	PMR-200AUULB(R),IPC(Y)	アルティメットウレタン(B入)										

PMR-LB(L)型 IPC

 車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN(kgf)]	 車幅 W(mm)	 取付高 H(mm)	 取付座 A×B(mm)	 取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	 穴径 P(mm)				
150	PMR-150WBLB(L),IPC(Y)	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	137×93	112×50(100×56)	11				
	PMR-150AWLB(L),IPC(Y)	耐摩耗ゴム(B入)	250(255.0)	42								
	PMR-150UWBLB(L)/INJ,IPC(Y)	ウレタン(B入)	300(306.0)	38								
	PMR-150GUBLB(L),IPC(Y)		250(255.0)	40								
	PMR-150APULB(L),IPC(Y)	プレミアムウレタン(B入)	300(306.0)	38								
	PMR-150AUULB(L),IPC(Y)	アルティメットウレタン(B入)	350(357.0)	42								
200	PMR-200WBLB(L),IPC(Y)	ゴム(B入)	250(255.0)	43	250	151×102	112×63	11.5				
	PMR-200AWLB(L),IPC(Y)	耐摩耗ゴム(B入)	300(306.0)	45								
	PMR-200UWBLB(L)/INJ,IPC(Y)	ウレタン(B入)	400(408.0)	42								
	PMR-200GUBLB(L),IPC(Y)		350(357.0)	43								
	PMR-200APULB(L),IPC(Y)	プレミアムウレタン(B入)	400(408.0)	45								
	PMR-200AUULB(L),IPC(Y)	アルティメットウレタン(B入)										

車輪種類

WB
ホイル: 鋼板
車輪: ゴム(B入)AW
ホイル: アルミ
車輪: 耐摩耗ゴム(B入)UWB/INJ
ホイル: アルミ
車輪: ウレタン(B入)GUB
ホイル: ナイロン
車輪: ウレタン(B入)APU
ホイル: アルミ
車輪: プレミアムウレタン(B入)AUU
ホイル: アルミ
車輪: アルティメットウレタン(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS