

# HG型

●自在車    プレート式  
 φ 50 65 75


三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




HG-50GNB



HG-75GNB

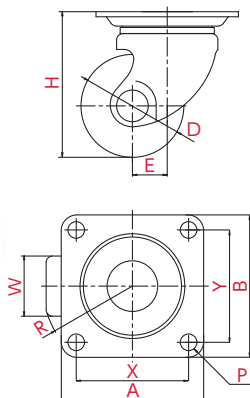

### 取付方法 プレート式

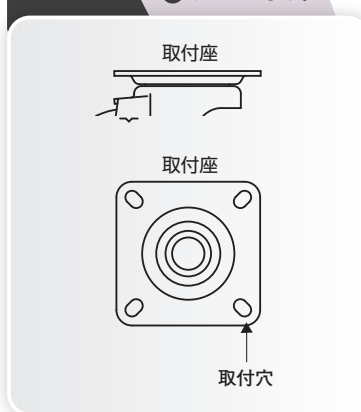

### 主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーベラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置**
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼併用できる 固定式キャスター



HR型  
P.116

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | **HG** | - | **50** | **GNB**  
 金具      車輪径      車輪

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	HG-50GNB	強化ナイロン	160(163.2)	28	68	64×64	50×50	6.5	25	51
	HG-50GNB(P54×36)					70×54	54×36			
	HG-50MC	モノマーキャストナイロン		25		64×64	50×50			
	HG-50MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン								
65	HG-65GNB	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	57
	HG-65MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-65MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-65AU	ウレタン(B入)								
	HG-65PB	フェノール(B入)								
75	HG-75GNB	強化ナイロン(B入)	320(326.4)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	61
	HG-75MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-75MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-75AU	ウレタン(B入)								
	HG-75PB	フェノール(B入)								

●印  
電気抵抗値については  
P.008をご確認ください

### 車輪種類



**GNB**  
ホイル:強化ナイロン  
車輪:強化ナイロン



**GNB**  
ホイル:強化ナイロン  
車輪:強化ナイロン(B入)



**MC**  
ホイル:モノマーキャストナイロン  
車輪:モノマーキャストナイロン



**MC**  
ホイル:モノマーキャストナイロン  
車輪:モノマーキャストナイロン(B入)



**MCE**  
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン  
車輪:導電性モノマーキャストナイロン



**MCE**  
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン  
車輪:導電性モノマーキャストナイロン(B入)



**AU**  
ホイル:アルミ  
車輪:ウレタン(B入)



**PB**  
ホイル:フェノール  
車輪:フェノール(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式・中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS