HG-S型

●自在車　プレート式

φ50 65 75

三価ユニクロ仕上　クロームメッキ仕上
シングルベアリング　ダブルベアリング
シングルストッパー　ダブルストッパー

HG-50GNBS

HG-75GNBS

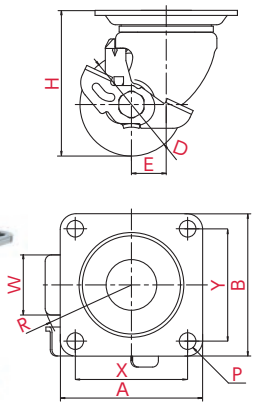

取付方法　プレート式

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例	HG	-	50	GNB	S
	金具		車輪径	車輪	ストッパー付

▼併用できる　固定式キャスター

HR型
P.116

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	HG-50GNBS	強化ナイロン	160(163.2)	28	68	64×64	50×50	6.5	25	65
	HG-50GNBS(P54×36)					70×54	54×36			
	HG-50MCS	モノマーキャストナイロン		25		64×64	50×50			
	HG-50MCES ●	導電性モノマーキャストナイロン								
65	HG-65GNBS	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	67
	HG-65MCS	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-65MCES ●	導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-65PBS	フェノール(B入)								
75	HG-75GNBS	強化ナイロン(B入)	320(326.4)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	67
	HG-75MCS	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-75MCES ●	導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-75PBS	フェノール(B入)								

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

GNB
ホイル:強化ナイロン
車輪 :強化ナイロン

GNB
ホイル:強化ナイロン
車輪 :強化ナイロン
(B入)

MC
ホイル:モノマーキャストナイロン
車輪 :モノマーキャストナイロン

MC
ホイル:モノマーキャストナイロン
車輪 :モノマーキャストナイロン
(B入)

MCE
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン
車輪 :導電性モノマーキャストナイロン

MCE
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン
車輪 :導電性モノマーキャストナイロン
(B入)

PB
ホイル:フェノール
車輪 :フェノール
(B入)