

HSR型

■ 固定車

☑ プレート式

φ 50 65 75

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー




HSR-75GNB

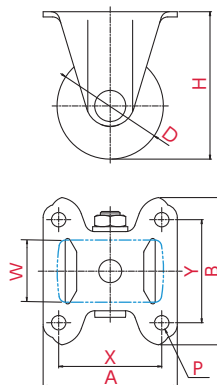


取付方法

☑ プレート式



取付座



取付穴

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼ 併用できる

自在式キャスター

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例

HSR | - | 75 | GNB

金具 | 車輪径 | 車輪

HSG 型  
P.117HSG-S 型  
P.118

| 車輪径<br>D(mm) | 品番        | 車輪材質                  | 許容荷重<br>[daN(kgf)] | 車幅<br>W(mm) | 取付高<br>H(mm) | 取付座<br>A×B(mm) | 取付寸法<br>X×Y(X'×Y')(mm) | 穴径<br>P(mm) |
|--------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| 50           | HSR-50GFB | 強化ナイロン(B入)            | 300(306.0)         | 38          | 79           | 82×90          | 63×63                  | 8.8         |
|              | HSR-50MC  | モノマーキャストナイロン(B入)      |                    |             |              |                |                        |             |
|              | HSR-50MCE | ● 導電性モノマーキャストナイロン(B入) |                    |             |              |                |                        |             |
|              | HSR-50AU  | ウレタン(B入)              |                    |             |              |                |                        |             |
|              | HSR-50PB  | フェノール(B入)             |                    |             |              |                |                        |             |
| 65           | HSR-65GNB | 強化ナイロン(B入)            | 300(306.0)         | 38          | 90           | 82×90          | 63×63                  | 8.8         |
|              | HSR-65MC  | モノマーキャストナイロン(B入)      |                    |             |              |                |                        |             |
|              | HSR-65MCE | ● 導電性モノマーキャストナイロン(B入) |                    |             |              |                |                        |             |
|              | HSR-65AU  | ウレタン(B入)              |                    |             |              |                |                        |             |
|              | HSR-65PB  | フェノール(B入)             |                    |             |              |                |                        |             |
| 75           | HSR-75GNB | 強化ナイロン(B入)            | 300(306.0)         | 38          | 100          | 82×90          | 63×63                  | 8.8         |
|              | HSR-75MC  | モノマーキャストナイロン(B入)      |                    |             |              |                |                        |             |
|              | HSR-75MCE | ● 導電性モノマーキャストナイロン(B入) |                    |             |              |                |                        |             |
|              | HSR-75AU  | ウレタン(B入)              |                    |             |              |                |                        |             |
|              | HSR-75PB  | フェノール(B入)             |                    |             |              |                |                        |             |

●印  
電気抵抗値については  
P.008をご確認ください

車輪  
種類

GNB  
ホイル:強化ナイロン  
車輪:強化ナイロン  
(B入)



GFB  
ホイル:強化ナイロン  
車輪:強化ナイロン  
(B入)



MC  
ホイル:モノマーキャストナイロン  
車輪:モノマーキャストナイロン  
(B入)



MCE  
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン  
車輪:導電性モノマーキャストナイロン  
(B入)



AU  
ホイル:アルミ  
車輪:ウレタン  
(B入)



PB  
ホイル:フェノール  
車輪:フェノール  
(B入)