

CAL-UHG型

●自在車

☑プレート式

φ 50 65 75

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー



CAL-UHG-75MC

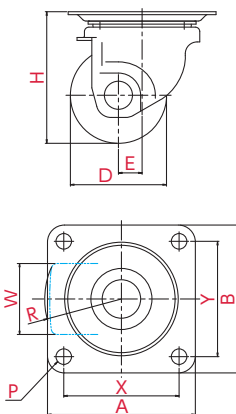

取付方法

☑プレート式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | CAL-UHG | - | 75 | MC
金具 | 車輪径 | 車輪

 車輪径 D (mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN (kgf)]	 車幅 W (mm)	 取付高 H (mm)	 取付座 A×B (mm)	 取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	 穴径 P (mm)	 偏心 E (mm)	 旋回半径 R (mm)
50	CAL-UHG-50GFB	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	74	84×84	64×64	8.5	14	42
	CAL-UHG-50MC	モノマーキャストナイロン(B入)	400(408.0)							
	CAL-UHG-50MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	CAL-UHG-50PB	フェノール(B入)								
65	CAL-UHG-65GFB	強化ナイロン(B入)	400(408.0)	48	89	100×100	78×78	10.5	16	52
	CAL-UHG-65MC	モノマーキャストナイロン(B入)	600(612.0)							
	CAL-UHG-65MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	CAL-UHG-65PB	フェノール(B入)								
75	CAL-UHG-75GFB	強化ナイロン(B入)	500(510.0)	48	99	100×100	78×78	10.5	16	57
	CAL-UHG-75MC	モノマーキャストナイロン(B入)	700(714.0)							
	CAL-UHG-75MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	CAL-UHG-75PB	フェノール(B入)								

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪
種類

GFB
ホイル: 強化ナイロン
車輪: 強化ナイロン
(B入)



MC
ホイル: モノマーキャストナイロン
車輪: モノマーキャストナイロン
(B入)



MCE
ホイル: 導電性モノマーキャストナイロン
車輪: 導電性モノマーキャストナイロン
(B入)



PB
ホイル: フェノール
車輪: フェノール
(B入)