

HT型

● 自在車
φ 50 65 75

ねじ込み式

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング

ダブルベアリング

シングルストッパー


ダブルストッパー



HT-50GNB, M20×40




HT-75GNB, M20×40

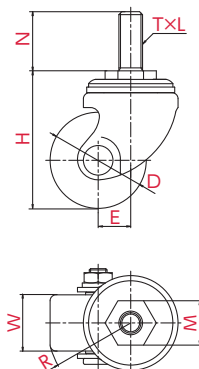

取付方法

ねじ込み式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 HT - 50 GNB , M20 × 40

金具 車輪径 車輪 ねじ種類 軸長

ねじ×長さを
選択して、品番の後に
つけてください

専用スパナ
▶ P.213

 車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN(kgf)]	 車幅 W(mm)	 取付高 H(mm)	 ねじ×長さ T×N(mm)	 ピッチ・山数 L	 対辺 M(mm)	 偏心 E(mm)	 旋回半径 R(mm)
50	HT-50GNB	強化ナイロン	100(102.0)	28	74	M16×40	2	23	25	51
	HT-50MC	モノマーキャストナイロン		M20×40		2.5	30			
	HT-50MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン								
65	HT-65GNB	強化ナイロン(B入)	150(153.0)	38	93				22	57
	HT-65MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HT-65MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)				M16×40	2	30		
	HT-65AU	ウレタン(B入)				M20×40	2.5	30		
	HT-65PB	フェノール(B入)								
75	HT-75GNB	強化ナイロン(B入)	160(163.2)	38	107				22	61
	HT-75MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HT-75MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)				M16×40	2	30		
	HT-75AU	ウレタン(B入)				M20×40	2.5	30		
	HT-75PB	フェノール(B入)								

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類



GNB
ホイル:強化ナイロン
車輪:強化ナイロン



GNB
ホイル:強化ナイロン
車輪:強化ナイロン(B入)



MC
ホイル:モノマーキャストナイロン
車輪:モノマーキャストナイロン



MC
ホイル:モノマーキャストナイロン
車輪:モノマーキャストナイロン(B入)



MCE
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン
車輪:導電性モノマーキャストナイロン



MCE
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン(B入)
車輪:導電性モノマーキャストナイロン



AU
ホイル:アルミ
車輪:ウレタン(B入)



PB
ホイル:フェノール
車輪:フェノール(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式・中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS