

# HT-S型

● 自在車  $\phi$  50 65 75

ねじ込み式


三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー




HT-50GNBS, M20x40



HT-75GNBS, M20x40

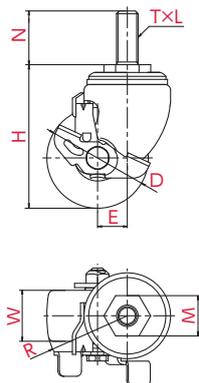

### 取付方法 ねじ込み式

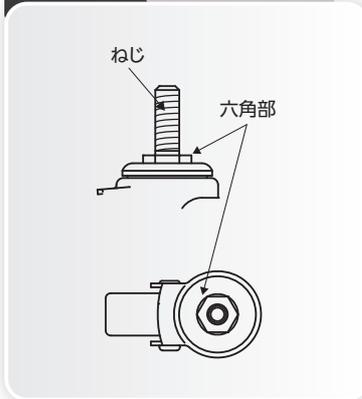

### 主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置**
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **HT** | **50** | **GNB** | **S** | **M20** x **40**

金具 | 車輪径 | 車輪 | ストッパー付 | ねじ種類 | 軸長

ねじ×長さを  
選択して、品番の後に  
つけてください

専用スパナ  
P.213

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	HT-50GNBS	強化ナイロン	100(102.0)	28	74	M16×40	2	23	25	65
	HT-50MCS	モノマーキャストナイロン		25		M20×40	2.5	30		
	HT-50MCES	● 導電性モノマーキャストナイロン								
65	HT-65GNBS	強化ナイロン(B入)	150(153.0)	38	93	M16×40 M20×40	2 2.5	30 30	22	67
	HT-65MCS	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HT-65MCES	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HT-65PBS	フェノール(B入)								
75	HT-75GNBS	強化ナイロン(B入)	160(163.2)	38	107	M16×40 M20×40	2 2.5	30 30	22	67
	HT-75MCS	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HT-75MCES	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HT-75PBS	フェノール(B入)								

●印  
電気抵抗値については  
P.008をご確認ください

### 車輪種類



GNB  
ホイル:強化ナイロン  
車輪:強化ナイロン



GNB  
ホイル:強化ナイロン  
車輪:強化ナイロン  
(B入)



MC  
ホイル:モノマーキャストナイロン  
車輪:モノマーキャストナイロン



MC  
ホイル:モノマーキャストナイロン  
車輪:モノマーキャストナイロン  
(B入)



MCE  
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン  
車輪:導電性モノマーキャストナイロン



MCE  
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン  
車輪:導電性モノマーキャストナイロン  
(B入)



PB  
ホイル:フェノール  
車輪:フェノール  
(B入)