

SUS-E-S型

● 自在車

☑ プレート式

φ 50 65 75 100

三価ユニクロ仕上

ステンレス

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー




SUS-E-100NS

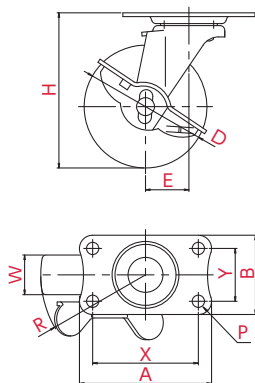


取付方法

☑ プレート式



取付座



取付穴

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼ 併用できる

固定式キャスター


SUS-ER型
P.131

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SUS-E** | **-** | **100** | **N** | **S**
金具 車輪径 車輪 ストッパー付

 車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN(kgf)]	 車幅 W(mm)	 取付高 H(mm)	 取付座 A×B(mm)	 取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	 穴径 P(mm)	 偏心 E(mm)	 旋回半径 R(mm)
50	SUS-E-50ELS	エラストマー	25(25.5)	20	65	70×42	56×28	6.5	22	51
	SUS-E-50RS	ゴム	30(30.6)							
	SUS-E-50NS	ナイロン	40(40.8)	21						
	SUS-E-50URS	ウレタン	38(38.8)							
65	SUS-E-65ELS	エラストマー	30(30.6)	21	82	70×42	56×28	6.5	23	56
	SUS-E-65RHS	ゴム								
	SUS-E-65NS	ナイロン	40(40.8)							
	SUS-E-65URS	ウレタン								
75	SUS-E-75ELS	エラストマー	30(30.6)	21	92	70×42	56×28	6.5	27	65
	SUS-E-75RHS	ゴム	40(40.8)							
	SUS-E-75NS	ナイロン	50(51.0)							
	SUS-E-75URS	ウレタン	45(45.9)							
100	SUS-E-100ELS	エラストマー	50(51.0)	27	122	100×58	82×40	8.8	31	82
	SUS-E-100RHS	ゴム		25						
	SUS-E-100NRS	ナイロン	60(61.2)	27						
	SUS-E-100NS			25						
	SUS-E-100URS			28						

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS

車輪種類


EL
ホイル:PP
車輪:エラストマー

R
ホイル:ゴム
車輪:ゴム

RH
ホイル:ゴム
車輪:ゴム

NR
ホイル:ナイロン
車輪:ゴム

N
ホイル:ナイロン
車輪:ナイロン

UR
ホイル:ナイロン
車輪:ウレタン