SUS-SG-S型 ●自在車 プレート式 φ50 65 75

三価ユニクロ仕上 / ステンレス
シングルベアリング / ダブルベアリング
シングルストッパー / ダブルストッパー

SUS-SG-75NS

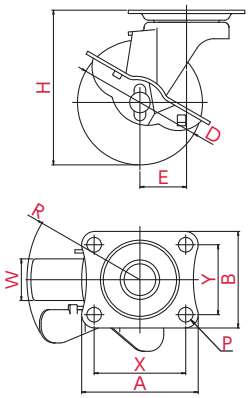

取付方法 プレート式

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 SUS-SG（金具） - 75（車輪径） N（車輪） S（ストッパー付）

▼併用できる 固定式キャスター

SUS-SR型 P.134

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SUS-SG-50ELS	エラストマー	35(35.7)	27	70	70×58	55×42	8.8	27	67
	SUS-SG-50RHS	ゴム	50(51.0)	28						
	SUS-SG-50NS	ナイロン	60(61.2)							
	SUS-SG-50URS	ウレタン		25						
65	SUS-SG-65ELS	エラストマー	40(40.8)	27	85	70×58	55×42	8.8	27	67
	SUS-SG-65RHS	ゴム	50(51.0)	25						
	SUS-SG-65RHES ●	導電ゴム								
	SUS-SG-65NS	ナイロン	70(71.4)							
	SUS-SG-65URS	ウレタン	60(61.2)							
75	SUS-SG-75ELS	エラストマー	50(51.0)	27	93	70×58	55×42	8.8	28	68
	SUS-SG-75RHS	ゴム	60(61.2)	25						
	SUS-SG-75NRS			27						
	SUS-SG-75RHES ●	導電ゴム		25						
	SUS-SG-75NS	ナイロン	80(81.6)							
	SUS-SG-75URS	ウレタン	70(71.4)	26						

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

- EL ホイル:PP 車輪 :エラストマー
- RH ホイル:ゴム 車輪 :ゴム
- NR ホイル:ナイロン 車輪 :ゴム
- RHE ホイル:導電ゴム 車輪 :導電ゴム
- N ホイル:ナイロン 車輪 :ナイロン
- UR ホイル:ナイロン 車輪 :ウレタン