SUS-SK型 固定車 プレート式 φ100 125

三価ユニクロ仕上 | ステンレス
シングルベアリング | ダブルベアリング
シングルストッパー | ダブルストッパー

SUS-SK-100N

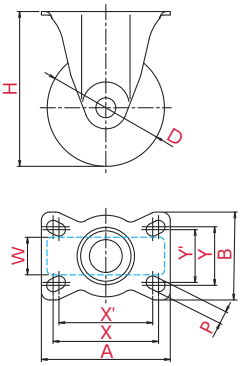

取付方法 プレート式

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 SUS-SK(金具) - 100(車輪径) N(車輪)

▼併用できる 自在式キャスター

SUS-SJ型 P.135

SUS-SJ-S型 P.136

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)
100	SUS-SK-100NR	ゴム(B入)	100(102.0)	32	132	110×80	90×50(80×45)	11
	SUS-SK-100N	ナイロン						
	SUS-SK-100NB	ナイロン(B入)						
	SUS-SK-100GU	ウレタン(B入)						
	SUS-SK-100BRU,BC							
	SUS-SK-100PH	耐熱フェノール						
125	SUS-SK-125GU※	ウレタン(B入)	120(122.4)	32	168	135×100	112×53(100×56)	11
	SUS-SK-125BRU,BC※							

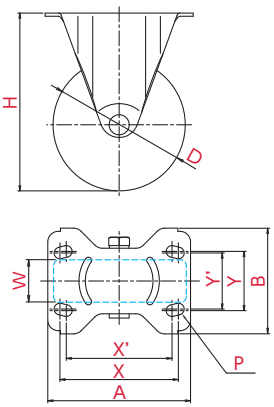

※SUS-SK-125の取付寸法は X×Y'(X'×Y)となります。

車輪種類

NR
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム(B入)

N
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン

NB
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン(B入)

GU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)

BRU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)

PH
ホイル:耐熱フェノール
車輪 :耐熱フェノール