SUS-J2-S型 φ130 150

●自在車 プレート式

三価ユニクロ仕上 / ステンレス
シングルベアリング / ダブルベアリング
シングルストッパー / ダブルストッパー

SUS-GUJ2-150S

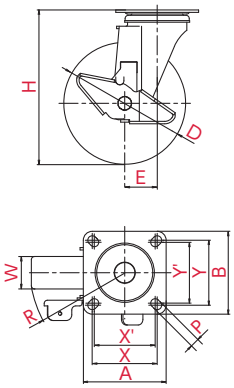

取付方法 プレート式

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 SUS(金具) - GU(車輪) J2(金具) - 150(車輪径) S(ストッパー付)

▼併用できる 固定式キャスター

SUS-K2型 P.140

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
130	SUS-NRJ2-130S	ゴム(B入)	160(163.2)	40	170	102×102	80×80(75×75)	11	40	108
	SUS-NJ2-130S	ナイロン(B入)	150(153.0)							
	SUS-GUJ2-130S	ウレタン(B入)	160(163.2)							
150	SUS-NRJ2-150S	ゴム(B入)	180(183.6)	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	46	121
	SUS-NJ2-150S	ナイロン(B入)	160(163.2)							
	SUS-GUJ2-150S	ウレタン(B入)	180(183.6)							
	SUS-BRUJ2-150S,BC									
	SUS-AUUJ2-150S	アルティメットウレタン(B入)		42						

車輪種類

NR
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム(B入)

N
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン(B入)

GU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)

BRU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)

AUU
ホイル:アルミ
車輪 :アルティメットウレタン(B入)