SUS-J-S型

● 自在車　プレート式

三価ユニクロ仕上　ステンレス
シングルベアリング　ダブルベアリング
シングルストッパー　ダブルストッパー

φ 100 130 150 200

SUS-NJ-150S

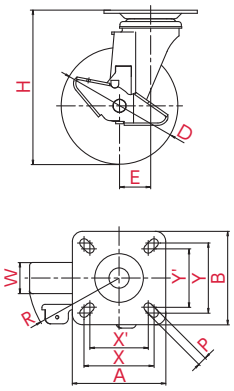

取付方法　プレート式

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例　SUS（金具） - N（車輪） J（金具） - 150（車輪径） S（ストッパー付）

▼併用できる　固定式キャスター

SUS-K型 P.143

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	SUS-NRJ-100S	ゴム(B入)	100(102.0)	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	86
	SUS-NJ-100S	ナイロン								
	SUS-GUJ-100S	ウレタン(B入)								
130	SUS-NRJ-130S	ゴム(B入)	180(183.6)	40	177	105×105	82×82(75×75)	11	40	110
	SUS-NJ-130S	ナイロン(B入)	160(163.2)							
	SUS-GUJ-130S	ウレタン(B入)	180(183.6)							
150	SUS-NRJ-150S	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	90×90(75×75)	11	46	121
	SUS-NJ-150S	ナイロン(B入)	180(183.6)							
	SUS-GUJ-150S	ウレタン(B入)	200(204.0)							
	SUS-AUUJ-150S	アルティメットウレタン(B入)		42						
200	SUS-NJ-200S	ナイロン(B入)	220(224.4)	43	250	140×140	115×115(105×105)	11.5	56	156
	SUS-GUJ-200S	ウレタン(B入)	250(255.0)							

車輪種類

NR
ホイル:ナイロン
車輪　:ゴム(B入)

N
ホイル:ナイロン
車輪　:ナイロン

N
ホイル:ナイロン
車輪　:ナイロン(B入)

GU
ホイル:ナイロン
車輪　:ウレタン(B入)

AUU
ホイル:アルミ
車輪　:アルティメットウレタン(B入)