

SUS-HG型

●自在車

🔌プレート式

φ 50 65 75

三価ユニクロ仕上

ステンレス

シングルベアリング

ダブルベアリング

シングルストッパー


ダブルストッパー



SUS-HG-50GNB




SUS-HG-75GNB

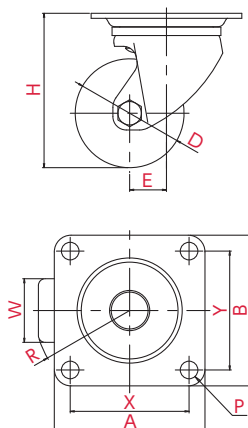


取付方法

🔌プレート式



取付座



取付穴

主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼併用できる

固定式キャスター


SUS-HR型
P.146

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SUS-HG** - **50** **GNB**
金具 車輪径 車輪

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SUS-HG-50GNB	強化ナイロン	120(122.4)	28	68	64×64	50×50	6.5	25	51
	SUS-HG-50MC	モノマーキャストナイロン		25						
	SUS-HG-50MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン								
65	SUS-HG-65GNB	強化ナイロン(B入)	230(234.6)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	57
	SUS-HG-65MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-65MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-65PB	フェノール(B入)								
75	SUS-HG-75GNB	強化ナイロン(B入)	250(255.0)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	61
	SUS-HG-75MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-75MCE	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	SUS-HG-75PB	フェノール(B入)								

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS

車輪種類


GNB
ホイール:強化ナイロン
車輪:強化ナイロン

GNB
ホイール:強化ナイロン
車輪:強化ナイロン(B入)

MC
ホイール:モノマーキャストナイロン
車輪:モノマーキャストナイロン

MC
ホイール:モノマーキャストナイロン
車輪:モノマーキャストナイロン(B入)

MCE
ホイール:導電性モノマーキャストナイロン
車輪:導電性モノマーキャストナイロン

MCE
ホイール:導電性モノマーキャストナイロン
車輪:導電性モノマーキャストナイロン(B入)

PB
ホイール:フェノール
車輪:フェノール(B入)