SUS-ET型 自在車 ねじ込み式 φ50 65 75 100

三価ユニクロ仕上 / ステンレス
シングルベアリング / ダブルベアリング
シングルストッパー / ダブルストッパー

SUS-ET-100N,M12×35

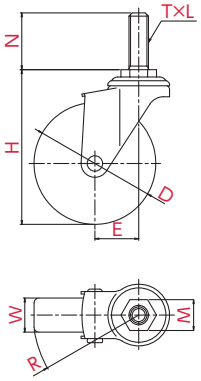

取付方法 ねじ込み式



主な使用例
- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 SUS-ET（金具） - 100（車輪径） N（車輪） , M12（ねじ種類） × 35（軸長）

ねじ×長さを選択して、品番の後につけてください

専用スパナ ▸P.213

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SUS-ET-50EL	エラストマー	25(25.5)	20	68	M12×35	1.75	19	22	47
	SUS-ET-50R	ゴム	30(30.6)							
	SUS-ET-50N	ナイロン	40(40.8)	21						
	SUS-ET-50UR	ウレタン	38(38.8)							
65	SUS-ET-65EL	エラストマー	30(30.6)	21	85	M12×35	1.75	19	23	56
	SUS-ET-65RH	ゴム								
	SUS-ET-65N	ナイロン	40(40.8)							
	SUS-ET-65UR	ウレタン								
75	SUS-ET-75EL	エラストマー	30(30.6)	21	95	M12×35	1.75	19	27	65
	SUS-ET-75RH	ゴム	40(40.8)							
	SUS-ET-75N	ナイロン	50(51.0)							
	SUS-ET-75UR	ウレタン	45(45.9)							
100	SUS-ET-100EL	エラストマー	50(51.0)	27	126				31	82
	SUS-ET-100RH	ゴム		25		M12×35	1.75	21		
	SUS-ET-100NR		60(61.2)	27		M16×40	2	23		
	SUS-ET-100N	ナイロン		25		W3/4×40	10山	23		
	SUS-ET-100UR	ウレタン		28						

車輪種類

EL
ホイル:PP
車輪 :エラストマー

R
ホイル:ゴム
車輪 :ゴム

RH
ホイル:ゴム
車輪 :ゴム

NR
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム

N
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン

UR
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン