SUS-ST 型 φ50 65 75

●自在車　ねじ込み式

三価ユニクロ仕上　ステンレス
シングルベアリング　ダブルベアリング
シングルストッパー　ダブルストッパー

SUS-ST-75N,M16×40

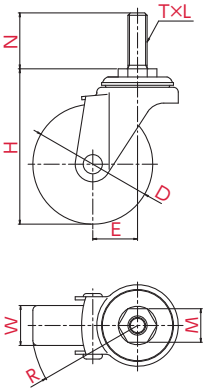

取付方法　ねじ込み式



主な使用例
- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例　SUS-ST（金具） - 75（車輪径） N（車輪） , M16（ねじ種類） × 40（軸長）

ねじ×長さを選択して、品番の後につけてください

専用スパナ ▸P.213

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SUS-ST-50EL	エラストマー	35(35.7)	27	74	M12×35	1.75	21	27	53
	SUS-ST-50RH	ゴム	50(51.0)	28		M16×40	2	23		
	SUS-ST-50N	ナイロン	60(61.2)			W3/4×40	10山	23		
	SUS-ST-50UR	ウレタン		25						
65	SUS-ST-65EL	エラストマー	40(40.8)	27	89	M12×35	1.75	21	27	61
	SUS-ST-65RH	ゴム	50(51.0)	25		M16×40	2	23		
	SUS-ST-65RHE ●	導電ゴム				W3/4×40	10山	23		
	SUS-ST-65N	ナイロン	70(71.4)							
	SUS-ST-65UR	ウレタン	60(61.2)							
75	SUS-ST-75EL	エラストマー	50(51.0)	27	97	M12×35	1.75	21	28	66
	SUS-ST-75RH	ゴム	60(61.2)	25		M16×40	2	23		
	SUS-ST-75NR			27		W3/4×40	10山	23		
	SUS-ST-75RHE ●	導電ゴム		25						
	SUS-ST-75N	ナイロン	80(81.6)							
	SUS-ST-75UR	ウレタン	70(71.4)	26						

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

EL
ホイル:PP
車輪　:エラストマー

RH
ホイル:ゴム
車輪　:ゴム

NR
ホイル:ナイロン
車輪　:ゴム

RHE
ホイル:導電ゴム
車輪　:導電ゴム

N
ホイル:ナイロン
車輪　:ナイロン

UR
ホイル:ナイロン
車輪　:ウレタン