

SUS-SJT型 ϕ 100 125


● 自在車

ねじ込み式


三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SUS-SJT-100N, M20x40

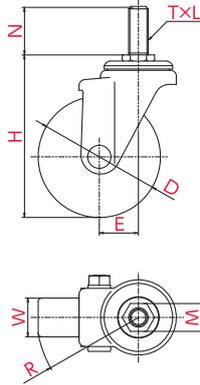

取付方法 ねじ込み式



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SUS-SJT** | **100** | **N** | , | **M20** | x | **40** ← **ねじ×長さ**を選択して、品番の後に付けてください



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	SUS-SJT-100N	ナイロン	120(122.4)	32	134	M16×40	2	23	32	83
	SUS-SJT-100GU	ウレタン(B入)	100(102.0)			M20×40	2.5	30		
	SUS-SJT-100BRU,BC									
125	SUS-SJT-125GU	ウレタン(B入)	120(122.4)	32	166	M16×40	2	23	32	95
	SUS-SJT-125BRU,BC					M20×40	2.5	30		

車輪種類



N
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン

GU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン (B入)

BRU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン (B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS