SUS-SJT-S型 φ100 125

●自在車　ねじ込み式

三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー

SUS-SJT-100NS,M20×40

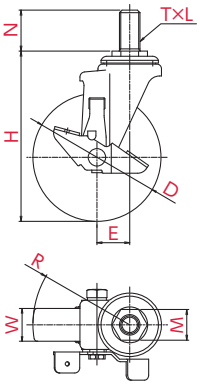

取付方法　ねじ込み式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例　SUS-SJT（金具） - 100（車輪径） N（車輪） S（ストッパー付） , M20（ねじ種類） × 40（軸長）

ねじ×長さを選択して、品番の後につけてください

専用スパナ ▸P.213

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	SUS-SJT-100NS	ナイロン	120(122.4)	32	134	M16×40	2	23	32	86
	SUS-SJT-100GUS	ウレタン(B入)	100(102.0)			M20×40	2.5	30		
	SUS-SJT-100BRUS,BC									
125	SUS-SJT-125GUS	ウレタン(B入)	120(122.4)	32	166	M16×40	2	23	32	97
	SUS-SJT-125BRUS,BC					M20×40	2.5	30		

車輪種類

N
ホイル:ナイロン
車輪　:ナイロン

GU
ホイル:ナイロン
車輪　:ウレタン(B入)

BRU
ホイル:ナイロン
車輪　:ウレタン(B入)