

SUS-SJT-S型 ϕ 100 125

●自在車

●ねじ込み式

三価ユニクロ仕上

ステンレス

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー




SUS-SJT-100NS,M20×40

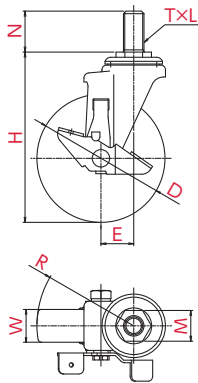

取付方法

●ねじ込み式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SUS-SJT** | **-** | **100** | **N** | **S** | **,** | **M20** | **x** | **40**

金具 | 車輪径 | 車輪 | ストッパー付 | ねじ種類 | 軸長

ねじ×長さを
選択して、品番の後に
つけてください

専用スパナ
▶ P.213

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	SUS-SJT-100NS	ナイロン	120(122.4)	32	134	M16×40	2	23	32	86
	SUS-SJT-100GUS	ウレタン(B入)	100(102.0)			M20×40	2.5	30		
	SUS-SJT-100BRUS,BC									
125	SUS-SJT-125GUS	ウレタン(B入)	120(122.4)	32	166	M16×40	2	23	32	97
	SUS-SJT-125BRUS,BC					M20×40	2.5	30		

車輪種類



N
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン



GU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン
(B入)



BRU
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン
(B入)