

SKY-2S型

● 自在車


☑ プレート式

φ 150 200

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SKY-2S200AW (AR) Gr-A-1

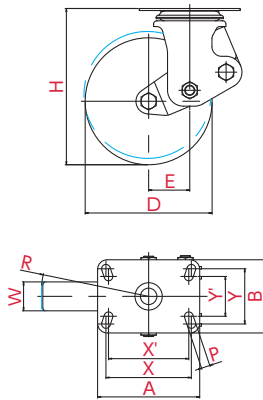


取付方法 プレート式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバルック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車**
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

併用できる 固定式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | SKY-2S | 200 | AW (AR) Gr | - | A | - | 1 |

金具 | 車輪径 | 車輪 | 取付ピッチ | 基準荷重

車輪径 D (mm)	品番	車輪材質	基準荷重 [daN (kgf)]	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	A			B			偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)
						取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)		
150	SKY-2S150AW	耐摩耗ゴム (B入)	-1 100 (102.0)	42	193 [~183]	159×114	133×86 (125×62)	13.5	120×120	94×94 (87×87)	11	50 [~54]	126 [~131]
	SKY-2S150WF (AR)		-2 200 (204.0)										
	SKY-2S150WF (Gr)		-4 400 (408.0)										
	SKY-2S150AW (AR) Gr	耐摩耗ゴム (B入) (緑)	-1 100 (102.0)	42									
	SKY-2S150UWF		-2 200 (204.0)										
	SKY-2S150UWF/INJ		-4 400 (408.0)										
	SKY-2S150APU	プレミアムウレタン (B入)	-1 100 (102.0)	38									
	SKY-2S150AUU		-2 200 (204.0)										
200	SKY-2S200AW	耐摩耗ゴム (B入)	-1 100 (102.0)	45	246 [~236]	159×114	133×86 (125×62)	13.5	144×144	120×120 (105×105)	11.5	65 [~67]	166 [~168]
	SKY-2S200WF (AR)		-2 200 (204.0)										
	SKY-2S200WF (Gr)		-4 400 (408.0)										
	SKY-2S200AW (AR) Gr	耐摩耗ゴム (B入) (緑)	-1 100 (102.0)	45									
	SKY-2S200UWF		-2 200 (204.0)										
	SKY-2S200UWF/INJ		-4 400 (408.0)										
	SKY-2S200APU	プレミアムウレタン (B入)	-1 100 (102.0)	42									
	SKY-2S200AUU		-2 200 (204.0)										
	SKY-2S200AUU	アルティメットウレタン (B入)	-1 100 (102.0)	45									
			-2 200 (204.0)										
			-4 400 (408.0)										

※ [] 内の数値は荷重限度時の値

車輪種類

AW
ホイール: アルミ
車輪: 耐摩耗ゴム (B入)

WF (AR)
ホイール: 鋼板
車輪: 耐摩耗ゴム (B入)

WF (Gr)
ホイール: 鋼板
車輪: 耐摩耗ゴム (B入) (緑)

AW (AR) Gr
ホイール: アルミ
車輪: 耐摩耗ゴム (B入) (緑)

UWF
ホイール: 鋼板
車輪: ウレタン (B入)

UWF/INJ
ホイール: 鋼板
車輪: ウレタン (B入)

APU
ホイール: アルミ
車輪: プレミアムウレタン (B入)

AUU
ホイール: アルミ
車輪: アルティメットウレタン (B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS