SKY-2R型 固定車 プレート式 φ150 200

三価ユニクロ仕上 / クロームメッキ仕上
シングルベアリング / ダブルベアリング
シングルストッパー / ダブルストッパー

SKY-2R200AW(AR)Gr-A-1

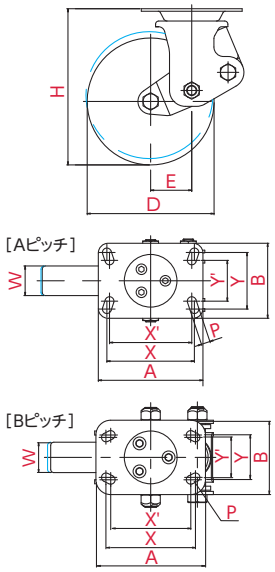

※写真は代表的な製品イメージです。

取付方法 プレート式

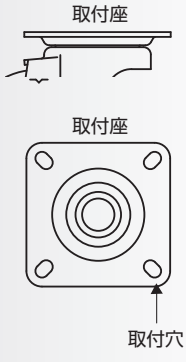

主な使用例
- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼併用できる 自在式キャスター

SKY-2S型 P.156

SKY-2S-S型 P.157

ご注文例 SKY-2R(金具) | 200(車輪径) | AW(AR)Gr(車輪) | - | A(取付ピッチ) | - | 1(基準荷重)

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	基準荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	A 取付座 A×B(mm)	A 取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	A 穴径 P(mm)	B 取付座 A×B(mm)	B 取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	B 穴径 P(mm)	偏心 E(mm)
150	SKY-2R150AW	耐摩耗ゴム(B入)	-1 100(102.0) -2 200(204.0) -4 400(408.0)	42	193 〔~183〕	159×114	133×86 (125×62)	13.5	137×93	112×50 (100×56)	11	50 〔~54〕
	SKY-2R150WF(AR)	耐摩耗ゴム(B入)	-1 100(102.0) -2 200(204.0)	40								
	SKY-2R150AW(AR)Gr	耐摩耗ゴム(B入)(緑)	-1 100(102.0) -2 200(204.0)	42								
	SKY-2R150UWF/INJ	ウレタン(B入)	-1 100(102.0) -2 200(204.0)	38								
	SKY-2R150APU	プレミアムウレタン(B入)	-1 100(102.0) -2 200(204.0) -4 400(408.0)	38								
	SKY-2R150AUU	アルティメットウレタン(B入)	-1 100(102.0) -2 200(204.0) -4 400(408.0)	42								
200	SKY-2R200AW	耐摩耗ゴム(B入)	-1 100(102.0) -2 200(204.0) -4 400(408.0)	45	246 〔~236〕	159×114	133×86 (125×62)	13.5	180×110	112×63 (140×50)	11.5	65 〔~67〕
	SKY-2R200WF(AR)	耐摩耗ゴム(B入)	-1 100(102.0) -2 200(204.0)	43								
	SKY-2R200AW(AR)Gr	耐摩耗ゴム(B入)(緑)	-1 100(102.0) -2 200(204.0)	45								
	SKY-2R200UWF/INJ	ウレタン(B入)	-1 100(102.0) -2 200(204.0)	42								
	SKY-2R200APU	プレミアムウレタン(B入)	-1 100(102.0) -2 200(204.0) -4 400(408.0)	45								
	SKY-2R200AUU	アルティメットウレタン(B入)	-1 100(102.0) -2 200(204.0) -4 400(408.0)	45								

※〔 〕内の数値は荷重限度時の値

SKY-2R型・SKY-2R-S型



※クッションキャスター固定車の進行方向を間違えてご使用されると破損の原因となりますので、ご注意ください。

車輪種類

AW
ホイル:アルミ
車輪 :耐摩耗ゴム(B入)

WF(AR)
ホイル:鋼板
車輪 :耐摩耗ゴム(B入)

AW(AR)Gr
ホイル:アルミ
車輪 :耐摩耗ゴム(B入)(緑)

UWF/INJ
ホイル:鋼板
車輪 :ウレタン(B入)

APU
ホイル:アルミ
車輪 :プレミアムウレタン(B入)

AUU
ホイル:アルミ
車輪 :アルティメットウレタン(B入)