

SKY-S型



● 自在車 ☑ プレート式

φ 100 125

三価ユニクロ仕上	ステンレス
シングルベアリング	ラジアルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SKY-S125SUE-1

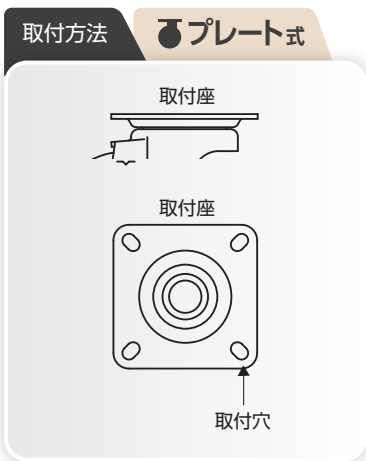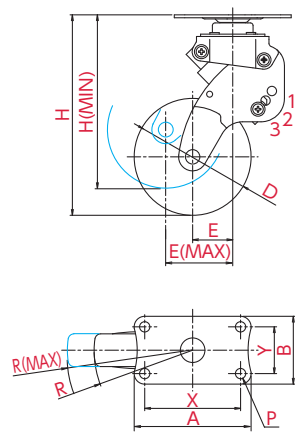

- 主な使用例
- プラットフォーム
 - 手押し台車
 - サーバラック
 - ロールボックスパレット
 - 牽引台車
 - オフィスチェア
 - 機械装置
 - 複写機
 - 家具
 - 商品陳列棚
 - 冷凍ショーケース
 - その他

▼ 併用できる 固定式キャスター



*写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SKY-S** | **125** | **SUE** | - | **1**

金具 車輪径 車輪 基準荷重

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	基準荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	SKY-S100SUE-1	● 帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	28	171(~148)	100×58	82×40	8.8	34(~57)	84(~107)
	SKY-S100SUE-2		20(20.4)		171(~154)				34(~53)	84(~103)
	SKY-S100SUE-3		30(30.6)		171(~158)				34(~50)	84(~100)
125	SKY-S125SUE-1	● 帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	32	193(~167)	100×58	82×40	8.8	41(~66)	104(~129)
	SKY-S125SUE-2		20(20.4)		193(~173)				41(~61)	104(~124)
	SKY-S125SUE-3		30(30.6)		193(~177)				41(~58)	104(~121)

* []内の数値は荷重限度時の値

●印 電気抵抗値については P.008をご確認ください

車輪種類

SUE
ホイルナイロン
車輪：帯電防止ウレタン (B入)