SKY-R型 φ100 125

固定車 プレート式

三価ユニクロ仕上 | ステンレス
シングルベアリング | ダブルベアリング
シングルストッパー | ダブルストッパー

SKY-R125SUE-1

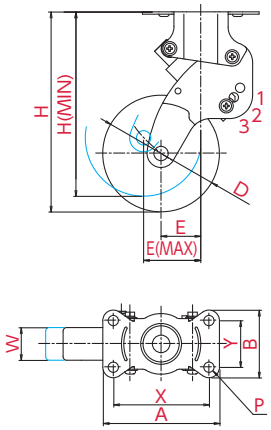

取付方法 プレート式

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例	SKY-R	125	SUE	-	1
	金具	車輪径	車輪		基準荷重

▼併用できる 自在式キャスター

SKY-S型 P.161

SKY-S-S型 P.162

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	基準荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)
100	SKY-R100SUE-1 ●	帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	28	171〔~148〕	100×58	82×40	8.8	34〔~57〕
	SKY-R100SUE-2 ●		20(20.4)		171〔~154〕				34〔~52〕
	SKY-R100SUE-3 ●		30(30.6)		171〔~158〕				34〔~49〕
125	SKY-R125SUE-1 ●	帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	32	193〔~167〕	100×58	82×40	8.8	41〔~66〕
	SKY-R125SUE-2 ●		20(20.4)		193〔~173〕				41〔~61〕
	SKY-R125SUE-3 ●		30(30.6)		193〔~177〕				41〔~58〕

※〔 〕内の数値は荷重限度時の値

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

SKY-R型・SKY-R-S型



※クッションキャスター固定車の進行方向を間違えてご使用されると破損の原因となりますので、ご注意ください。

車輪種類

SUE
ホイル:ナイロン
車輪 :帯電防止ウレタン(B入)