

NPT型

●自在車

ねじ込み式

φ 100 125

三価ユニクロ仕上

ステンレス

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー




NPT-100SUE-1, M12×35

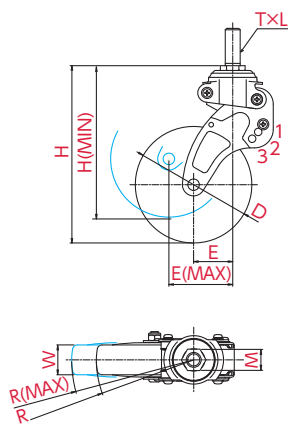

取付方法

ねじ込み式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **NPT** | **金具** | **-** | **100** | **車輪径** | **SUE** | **車輪** | **-** | **1** | **基準荷重** | **,** | **M12** | **ねじ種類** | **x** | **35** | **軸長**

ねじ×長さを
選択して、品番の後に
つけてください

専用スパナ
P.213

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	基準荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	NPT-100SUE-1	● 帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	28	169[~144]	M12×35 M16×40	1.75 2	21 23	35[~59]	85[~110]
	NPT-100SUE-2		20(20.4)		169[~151]				35[~54]	85[~105]
	NPT-100SUE-3		30(30.6)		169[~154]				35[~51]	85[~102]
125	NPT-125SUE-1	● 帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	32	190[~163]	M12×35 M16×40	1.75 2	21 23	42[~68]	105[~131]
	NPT-125SUE-2		20(20.4)		190[~170]				42[~63]	105[~126]
	NPT-125SUE-3		30(30.6)		190[~174]				42[~59]	105[~123]

※〔 〕内の数値は荷重限度時の値

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪
種類



SUE

ホイルナイロン
車輪 : 帯電防止ウレタン
(B入)