

NPT-S型

φ 100 125

●自在車

ねじ込み式

三価ユニクロ仕上

ステンレス

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー




NPT-125SUES-2,M12×35

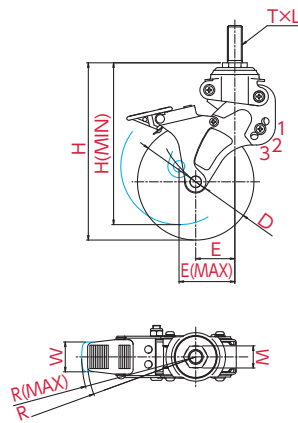

取付方法

ねじ込み式



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | **NPT** | **-** | **125** | **SUE** | **S** | **-** | **2** | **,** | **M12** | **x** | **35**

金具

車輪径

車輪

ストッパー付

基準荷重

ねじ種類

軸長

ねじ×長さを
選択して、品番の後に
つけてください

専用スパナ
P.213

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	基準荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
100	NPT-100SUES-1	● 帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	28	169[~144]	M12×35 M16×40	1.75 2	21 23	35[~59]	111[~110]
	NPT-100SUES-2		20(20.4)		169[~151]				35[~54]	111[~105]
	NPT-100SUES-3		30(30.6)		169[~154]				35[~51]	111[~102]
125	NPT-125SUES-1	● 帯電防止ウレタン(B入)	10(10.2)	32	190[~163]	M12×35 M16×40	1.75 2	21 23	42[~68]	117[~131]
	NPT-125SUES-2		20(20.4)		190[~170]				42[~63]	117[~126]
	NPT-125SUES-3		30(30.6)		190[~174]				42[~59]	117[~123]

※ [] 内の数値は荷重限度時の値

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪
種類



SUE

ホイルナイロン
車輪 : 帯電防止ウレタン
(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS