

EF-S型

●自在車
φ75

☑プレート式

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング


ラジアルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー



EF-75ELSBDS

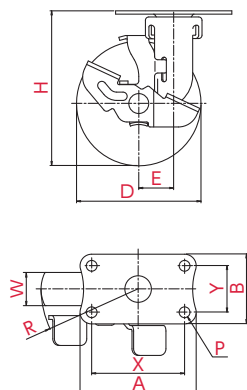

取付方法

☑プレート式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼併用できる

固定式キャスター



ER型
P.177

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 EF - 75 ELSB DS
金具 車輪径 車輪 ストッパー付

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
75	EF-75ELSBDS	エラストマー(B入)	35(35.7)	20	93	70×42	56×28	6.5	21	61

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS

車輪
種類



ELSB

ホイール:PP
車輪 :エラストマー
(B入)