

SFHG型

● 自在車

☑ プレート式

φ 75 100

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング


ラジアルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー



SFHG-100NRB

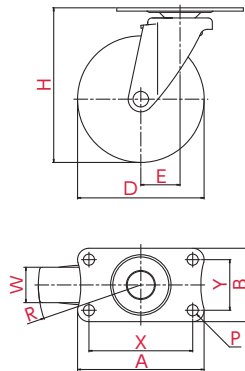

取付方法

☑ プレート式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼ 併用できる

固定式キャスター


SR 型
P.180

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 SFHG - 100 NRB
金具 車輪径 車輪

車輪径 D (mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN (kgf)]	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)
75	SFHG-75NRB	ゴム(B入)	60(61.2)	27	98	70×58	55×42	8.8	29	67
100	SFHG-100SEL	エラストマー(B入)	50(51.0)	28	122	100×58	82×40	8.8	31	81
	SFHG-100NRB	ゴム(B入)	60(61.2)	27						

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS

車輪
種類

SEL
ホイル: PP
車輪: エラストマー
(B入)

NRB
ホイル: ナイロン
車輪: ゴム(B入)