

# SFHT型 $\phi 75$ 100

● 自在車

ねじ込み式

三価ユニクロ仕上

グロームメッキ仕上

シングルベアリング


ラジアルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー




SFHT-100NRB, M16x40

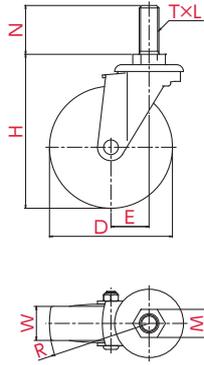

取付方法

ねじ込み式



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーパラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SFHT** | - | **100** | **NRB** | , | **M16** | x | **40** ← **ねじ×長さ**を選択して、品番の後に付けてください

金具 | 車輪径 | 車輪 | ねじ種類 | 軸長



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
75	SFHT-75NRB	ゴム(B入)	60(61.2)	27	102	M16×40	2	23	29	67
100	SFHT-100SEL	エラストマー(B入)	50(51.0)	28	126	M16×40	2	23	31	81
	SFHT-100NRB	ゴム(B入)	60(61.2)	27						

車輪種類



**SEL**  
ホイル:PP  
車輪 :エラストマー(B入)



**NRB**  
ホイル:ナイロン  
車輪 :ゴム(B入)