

SFHT-S型 $\phi 75$ 100

●自在車

ねじ込み式

三価ユニクロ仕上

グロームメッキ仕上

シングルベアリング


ラジアルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー



SFHT-100NRBDS, M16×40

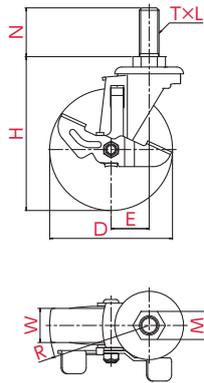

取付方法

ねじ込み式



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーパラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SFHT** | - | **100** | **NRB** | **DS** | , | **M16** | × | **40**

ねじ×長さを
選択して、品番の後に
つけてください

専用スパナ
▶ P.213

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	ねじ×長さ T×N(mm)	ピッチ・山数 L	対辺 M(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
75	SFHT-75NRBDS	ゴム(B入)	60(61.2)	27	102	M16×40	2	23	29	71
100	SFHT-100SELDS	エラストマー(B入)	50(51.0)	28	126	M16×40	2	23	31	81
	SFHT-100NRBDS	ゴム(B入)	60(61.2)	27						

車輪種類



SEL
ホイル:PP
車輪:エラストマー(B入)



NRB
ホイル:ナイロン
車輪:ゴム(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

サイレンス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS