

段差乗り越えキャスター

運搬作業の効率化と物流品質の向上
段差を乗り越えるキャスター

Casters powered by



製品動画

作業負担の軽減

(スムーズな運搬)

業務の効率化

(迂回時間の低減)

安全な運搬

(物流品質の向上)

段差が運搬作業の妨げになっていませんか？

衝撃で荷物が落下



無理な乗り上げ



手作業で持ち上げ



迂回がたいへん



OTHERS » BP-type

BP型 $\phi 125$

●自在車

☑プレート式

黒色三価亜鉛メッキ

クロームメッキ仕上

シングルベアリング

ラジアルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー




BPT125RHKP2SF-DD9090

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **BPT** | **125** | **RHKP2** | **SF** | - | **DD9090**
金具 車輪径 車輪 金具 金具

取付方法

☑プレート式

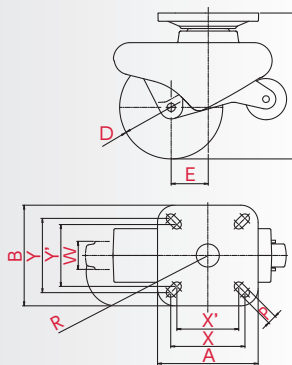

主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

 車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN(kgf)]	 車幅 W(mm)	 取付高 H(mm)	 取付座 A×B(mm)	 取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	 穴径 P(mm)	 偏心 E(mm)	 旋回半径 R(mm)
125 (副輪50)	BPT125RHKP2SF-DD9090	ゴム(B入)	100(102.0)	34 (副輪28)	177	122×122	90×90(75×75)	11	45	115
	BPT125RHKP2SF-DD8080					108×108	82×82(75×75)			
	BPT125RHKP2SF-DD1056					128×108	100×56(80×80)			
	BPT125RHGP2SF-DD9090	122×122				90×90(75×75)				
	BPT125RHGP2SF-DD8080	108×108				82×82(75×75)				
	BPT125RHGP2SF-DD1056	128×108				100×56(80×80)				

車輪種類



RHKP
ホイール:ナイロン
車輪:ゴム(B入)



RHGP
ホイール:ナイロン
車輪:ゴム(B入)(グレー)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS