

AF型

●自在車 プレート式

φ 50 65 75 100

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー


G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKV-type
SILENT-type
OTHER



AF-50



AF-100

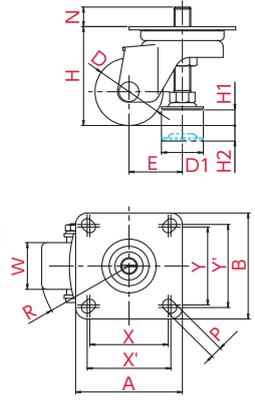

- 主な使用例
- プラットフォーム
 - 手押し台車
 - サーパラック
 - ロールボックスパレット
 - 牽引台車
 - オフィスチェア
 - 機械装置**
 - 複写機
 - 家具
 - 商品陳列棚
 - 冷凍ショーケース
 - その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **AF** - **100**
金具 車輪径

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	長さ N(mm)	アジャスターフット外径 D1(mm)	アジャスト量 H1/H2(mm)
50	AF-50	強化ナイロン(B入)	250(255.0)	45	74	102×102	80×80(75×75)	11	46	73	19.6	40	15/15
65	AF-65	強化ナイロン(B入)	250(255.0)	45	95	102×102	80×80(75×75)	11	51	84	18.8	40	15/15
75	AF-75	モノマーキャストナイロン(B入)	300(306.0)	45	120	140×140	115×115(105×105)	11.5	56	95	—	40	15/15
100	AF-100	モノマーキャストナイロン(B入)	300(306.0)	45	145	140×140	115×115(105×105)	11.5	65	116	—	40	15/15

車輪種類



NB
ホイル:強化ナイロン
車輪:強化ナイロン
(B入)



MC
ホイル:モノマーキャストナイロン
車輪:モノマーキャストナイロン
(B入)