

# HG-AF型 $\phi 65\ 75$


● 自在車

☑ プレート式

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



HG-75GNB-AF

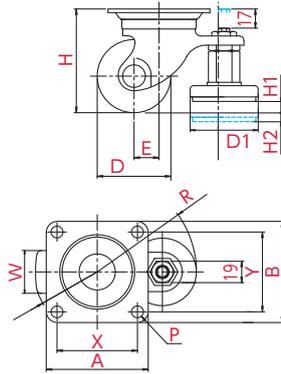

- 主な使用例
- プラットフォーム
  - 手押し台車
  - サーバーラック
  - ロールボックスパレット
  - 牽引台車
  - オフィスチェア
  - 機械装置**
  - 複写機
  - 家具
  - 商品陳列棚
  - 冷凍ショーケース
  - その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **HG** | **-** | **75** | **GNB** | **-** | **AF**  
 金具 | 車輪径 | 車輪 | アジャスター付き



製品動画

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	アジャスターフット外径 D1(mm)	アジャスト量 H1/H2(mm)
65	HG-65GNB-AF	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	88	60	10/8
	HG-65MC-AF	モノマーキャストナイロン(B入)										
	HG-65MCE-AF	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)										
	HG-65AU-AF	ウレタン(B入)										
	HG-65PB-AF	フェノール(B入)										
75	HG-75GNB-AF	強化ナイロン(B入)	320(326.4)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	88	60	15/10
	HG-75MC-AF	モノマーキャストナイロン(B入)										
	HG-75MCE-AF	● 導電性モノマーキャストナイロン(B入)										
	HG-75AU-AF	ウレタン(B入)										
	HG-75PB-AF	フェノール(B入)										

●印  
電気抵抗値については  
P.008をご確認ください

車輪種類



**GNB**  
ホイル:強化ナイロン  
車輪:強化ナイロン  
(B入)



**MC**  
ホイル:モノマーキャストナイロン  
車輪:モノマーキャストナイロン  
(B入)



**MCE**  
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン  
車輪:導電性モノマーキャストナイロン  
(B入)



**AU**  
ホイル:アルミ  
車輪:ウレタン  
(B入)



**PB**  
ホイル:フェノール  
車輪:フェノール  
(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS