G-S型

自在車　プレート式

φ38 50 65 75

三価ユニクロ仕上　クロームメッキ仕上※
シングルベアリング　ダブルベアリング
シングルストッパー　ダブルストッパー

G-75NS

G-50PCS-C
(クロームメッキ仕上)

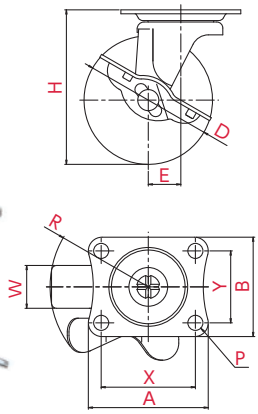

取付方法　プレート式

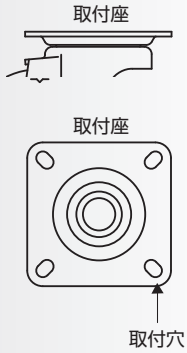

主な使用例
- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例	G	-	75	N	S
	金具		車輪径	車輪	ストッパー付

▼併用できる　固定式キャスター

GR型
P.028

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
38	G-38ELS	エラストマー	20(20.4)	17	50	46×38	36×28	5.3	12	45
	G-38RS	ゴム								
	G-38NS	ナイロン	28(28.6)	16						
	G-38BNS	ナイロン(黒)								
	G-38URS	ウレタン								
	G-38PCS-C	ポリカーボネート(透明)								
	G-38PCS-R	ポリカーボネート(赤)								
	G-38PCS-G	ポリカーボネート(緑)								
50	G-50ELS	エラストマー	25(25.5)	20	65	59×47	46×35	6.5	16	50
	G-50RS	ゴム	30(30.6)							
	G-50NS	ナイロン	38(38.8)	21						
	G-50BNS	ナイロン(黒)								
	G-50URS	ウレタン								
	G-50PCS-C※	ポリカーボネート(透明)		21.5						
	G-50PCS-R※	ポリカーボネート(赤)								
	G-50PCS-G※	ポリカーボネート(緑)								
65	G-65ELS	エラストマー	40(40.8)	27	80	70×58	55×42	8.8	21	59
	G-65RHS	ゴム		25						
	G-65NS	ナイロン	55(56.1)							
	G-65BNS	ナイロン(黒)								
	G-65URS	ウレタン								
75	G-75ELS	エラストマー	50(51.0)	27	90	70×58	55×42	8.8	21	59
	G-75RHS	ゴム		25						
	G-75NS	ナイロン	65(66.3)							
	G-75BNS	ナイロン(黒)								
	G-75URS	ウレタン		26						

※G-50PCS-C/R/Gはクロームメッキ仕上

車輪種類

	ホイル	車輪
EL	PP	エラストマー
R	ゴム	ゴム
RH	ゴム	ゴム
N	ナイロン	ナイロン
BN	ナイロン(黒)	ナイロン(黒)
UR	ナイロン	ウレタン
PC -C	ポリカーボネート(透明)	ポリカーボネート(透明)
PC -R	ポリカーボネート(赤)	ポリカーボネート(赤)
PC -G	ポリカーボネート(緑)	ポリカーボネート(緑)