SGC型

●自在車　プレート式

φ50 65 75 100

三価ユニクロ仕上　クロームメッキ仕上
シングルベアリング　ダブルベアリング
シングルストッパー　ダブルストッパー

SGC-75EL,φ8.8

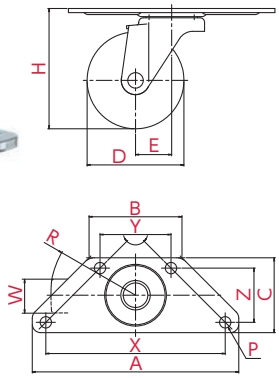

取付方法　プレート式

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例	SGC	-	75	EL	,	φ8.8
	金具		車輪径	車輪		穴径

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B×C(mm)	取付寸法 X×Y×Z(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SGC-50EL,φ8.8	エラストマー	35(35.7)	27	70	160×72×58	139×55×42	8.8	27	53
	SGC-50RH,φ8.8	ゴム	50(51.0)	28						
	SGC-50N,φ8.8	ナイロン	60(61.2)							
	SGC-50BN,φ8.8	ナイロン(黒)								
	SGC-50UR,φ8.8	ウレタン		25						
65	SGC-65EL,φ8.8	エラストマー	40(40.8)	27	85	160×72×58	139×55×42	8.8	27	60
	SGC-65RH,φ8.8	ゴム	50(51.0)	25						
	SGC-65RHE,φ8.8 ●	導電ゴム								
	SGC-65N,φ8.8	ナイロン	70(71.4)							
	SGC-65BN,φ8.8	ナイロン(黒)								
	SGC-65UR,φ8.8	ウレタン	60(61.2)							
75	SGC-75EL,φ8.8	エラストマー	50(51.0)	27	93	160×72×58	139×55×42	8.8	28	66
	SGC-75RH,φ8.8	ゴム	60(61.2)	25						
	SGC-75NR,φ8.8			27						
	SGC-75NRB,φ8.8	ゴム(B入)								
	SGC-75RHE,φ8.8 ●	導電ゴム		25						
	SGC-75N,φ8.8	ナイロン	80(81.6)							
	SGC-75BN,φ8.8	ナイロン(黒)								
	SGC-75UR,φ8.8	ウレタン	70(71.4)	26						
	SGC-75UHF,φ8.8	ウレタン(B入)								
100	SGC-100RH,φ8.8	ゴム	50(51.0)	25	122	160×72×58	139×55×42	8.8	31	82
	SGC-100RHE,φ8.8 ●	導電ゴム								
	SGC-100N,φ8.8	ナイロン	60(61.2)							
	SGC-100UR,φ8.8	ウレタン		28						

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

EL
ホイル:PP
車輪 :エラストマー

RH
ホイル:ゴム
車輪 :ゴム

NR
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム

NRB
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム(B入)

RHE
ホイル:導電ゴム
車輪 :導電ゴム

N
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン

BN
ホイル:ナイロン(黒)
車輪 :ナイロン(黒)

UR
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン

UHF
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)