SGC-S型

● 自在車　プレート式

φ50 65 75 100

三価ユニクロ仕上　クロームメッキ仕上
シングルベアリング　ダブルベアリング
シングルストッパー　ダブルストッパー

SGC-75ELS,φ8.8

SGC-75NRBDS,φ8.8

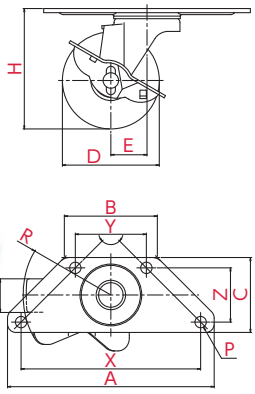

取付方法　プレート式

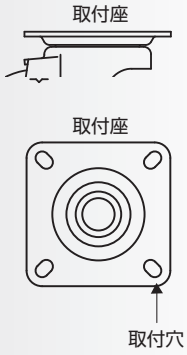

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例　SGC（金具） - 75（車輪径） EL（車輪） S（ストッパー付） , φ8.8（穴径）

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B×C(mm)	取付寸法 X×Y×Z(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	SGC-50ELS,φ8.8	エラストマー	35(35.7)	27	70	160×72×58	139×55×42	8.8	27	67
	SGC-50RHS,φ8.8	ゴム	50(51.0)	28						
	SGC-50NS,φ8.8	ナイロン	60(61.2)							
	SGC-50BNS,φ8.8	ナイロン(黒)								
	SGC-50URS,φ8.8	ウレタン		25						
65	SGC-65ELS,φ8.8	エラストマー	40(40.8)	27	85	160×72×58	139×55×42	8.8	27	68
	SGC-65RHS,φ8.8	ゴム	50(51.0)	25						
	SGC-65RHES,φ8.8 ●	導電ゴム								
	SGC-65NS,φ8.8	ナイロン	70(71.4)							
	SGC-65BNS,φ8.8	ナイロン(黒)								
	SGC-65URS,φ8.8	ウレタン	60(61.2)							
75	SGC-75ELS,φ8.8	エラストマー	50(51.0)	27	93	160×72×58	139×55×42	8.8	28	68
	SGC-75RHS,φ8.8	ゴム	60(61.2)	25						
	SGC-75NRS,φ8.8			27						70
	SGC-75NRBDS,φ8.8	ゴム(B入)								
	SGC-75RHES,φ8.8 ●	導電ゴム		25						68
	SGC-75NS,φ8.8	ナイロン	80(81.6)							
	SGC-75BNS,φ8.8	ナイロン(黒)								
	SGC-75URS,φ8.8	ウレタン	70(71.4)	26						70
	SGC-75UHFDS,φ8.8	ウレタン(B入)								
100	SGC-100RHS,φ8.8	ゴム	50(51.0)	25	122	160×72×58	139×55×42	8.8	31	82
	SGC-100RHES,φ8.8 ●	導電ゴム								
	SGC-100NS,φ8.8	ナイロン	60(61.2)							
	SGC-100URS,φ8.8	ウレタン		28						

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

EL
ホイル:PP
車輪 :エラストマー

RH
ホイル:ゴム
車輪 :ゴム

NR
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム

NRB
ホイル:ナイロン
車輪 :ゴム(B入)

RHE
ホイル:導電ゴム
車輪 :導電ゴム

N
ホイル:ナイロン
車輪 :ナイロン

BN
ホイル:ナイロン(黒)
車輪 :ナイロン(黒)

UR
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン

UHF
ホイル:ナイロン
車輪 :ウレタン(B入)