

LTF型

●自在車

●差し込み式

φ 40 50 65 75

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー




LTF-75N,φ22

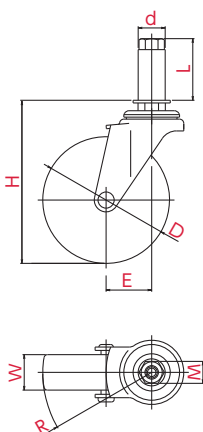

取付方法

●差し込み式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例

LTF

金具

75

車輪径

N

車輪

, φ

22

パイプ径

パイプ径を選択して、品番の後に付けてください

 専用スパナ
P.213

 車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN(kgf)]	 車幅 W(mm)	 取付高 H(mm)	 パイプ径 d(mm)	 軸長 L(mm)	 対辺 M(mm)	 偏心 E(mm)	 旋回半径 R(mm)	
40	LTF-40R	ゴム	20(20.4)	17	60	16	38	14	21	41	
	LTF-40N	ナイロン	30(30.6)	18		18	38	14			
	LTF-40BN	ナイロン(黒)				22	38	14			
						24P	38	14			
50	LTF-50EL	エラストマー	25(25.5)	20	70				22	47	
	LTF-50R	ゴム	30(30.6)				16	38			14
	LTF-50RE	● 導電ゴム	40(40.8)	21			18	38			14
	LTF-50N	ナイロン					22	38			14
	LTF-50BN	ナイロン(黒)					24P	38			14
	LTF-50UR	ウレタン				30(30.6)					
65	LTF-65EL	エラストマー	30(30.6)	21	87				23	56	
	LTF-65RH	ゴム					16	38			14
	LTF-65RHE	● 導電ゴム	40(40.8)				18	38			14
	LTF-65N	ナイロン					22	38			14
	LTF-65BN	ナイロン(黒)					24P	38			14
	LTF-65UR	ウレタン				35(35.7)					
75	LTF-75EL	エラストマー	30(30.6)	21	97				27	65	
	LTF-75RH	ゴム	40(40.8)				16	38			14
	LTF-75RHE	● 導電ゴム					18	38			14
	LTF-75N	ナイロン	50(51.0)				22	38			14
	LTF-75BN	ナイロン(黒)					24P	38			14
	LTF-75UR	ウレタン	45(45.9)								

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪
種類

ホイル: PP
車輪: エラストマー



ホイル: ゴム
車輪: ゴム



ホイル: ゴム
車輪: ゴム



ホイル: 導電ゴム
車輪: 導電ゴム



ホイル: 導電ゴム
車輪: 導電ゴム



ホイル: ナイロン
車輪: ナイロン



ホイル: ナイロン(黒)
車輪: ナイロン(黒)



ホイル: ナイロン
車輪: ウレタン