

SJ型

● 自在車


☑ プレート式

φ 100 125

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SJ-100W

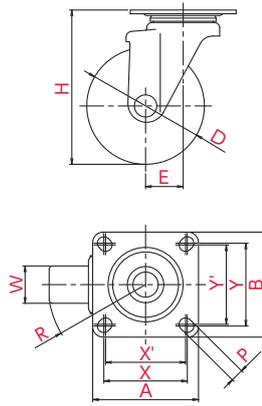

取付方法 プレート式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーバルラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

併用できる 固定式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | SJ | - | 100 | W
金具 | 車輪径 | 車輪

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	
100	SJ-100W-P	ゴム	120(122.4)	32	132	90×90	71×71(68×68)	11	32	83	
	SJ-100W*	ゴム(B入)	120(122.4)								
	SJ-100NR	100(102.0)									
	SJ-100WE	● 導電ゴム(B入)									
	SJ-100N	ナイロン									
	SJ-100NB	ナイロン(B入)									
	SJ-100UW	ウレタン(B入)									100(102.0)
	SJ-100GU										
	SJ-100BRU,BC										
SJ-100PH	耐熱フェノール										
125	SJ-125W-P	ゴム	120(122.4)	32	168	102×102	80×80(75×75)	11	32	95	
	SJ-125W*	ゴム(B入)									
	SJ-125WE	● 導電ゴム(B入)									
	SJ-125GU	ウレタン(B入)									
	SJ-125BRU,BC										

※ゴム(B入)はグレーゴムタイプも製作可能です。

●印 電気抵抗値については P.008をご確認ください

車輪種類



軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS