

SK/D型

固定車

プレート式

φ 100

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー



SK/D-100W

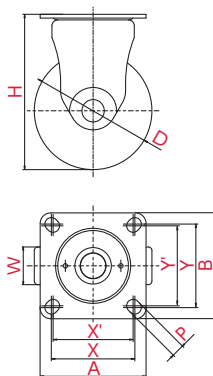

取付方法

プレート式



主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼併用できる

自在式キャスター

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **SK/D** | **-** | **100** | **W**
金具 | **車輪径** | **車輪**

SJ型
P.070SJ-S型
P.071

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)
100	SK/D-100W-P	ゴム	120(122.4)	32	132	90×90	71×71(68×68)	11
	SK/D-100W*	ゴム(B入)	100(102.0)					
	SK/D-100NR							
	SK/D-100N	ナイロン	120(122.4)					
	SK/D-100NB	ナイロン(B入)						
	SK/D-100UW							
	SK/D-100GU	ウレタン(B入)	100(102.0)					
	SK/D-100BRU,BU							

※ゴム(B入)はグレーゴムタイプも製作可能です。

車輪
種類W -P
ホイル: 鋼板
車輪: ゴムW
ホイル: 鋼板
車輪: ゴム(B入)NR
ホイル: ナイロン
車輪: ゴム(B入)N
ホイル: ナイロン
車輪: ナイロンNB
ホイル: ナイロン
車輪: ナイロン
(B入)UW
ホイル: 鋼板
車輪: ウレタン
(B入)GU
ホイル: ナイロン
車輪: ウレタン
(B入)BRU
ホイル: ナイロン
車輪: ウレタン
(B入)