

J2型● **自在車**
φ 130 150☑ **プレート式**

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー



WJ2-150

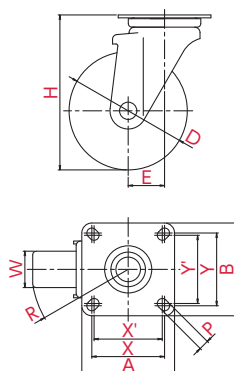

取付方法

☑ **プレート式**

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼ 併用できる 固定式キャスター

K2 型
P.067K2/D 型
P.076

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例

W	J2	-	150
車輪	金具		車輪径

 車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN(kgf)]	 車幅 W(mm)	 取付高 H(mm)	 取付座 A×B(mm)	 取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	 穴径 P(mm)	 偏心 E(mm)	 旋回半径 R(mm)
130	WJ2-130*	ゴム(B入)	160(163.2)	40	170	102×102	80×80(75×75)	11	40	105
	NRJ2-130									
	NJ2-130	ナイロン(B入)	150(153.0)							
	MCBJ2-130	モノマーキャストナイロン(B入)								
	GUJ2-130	ウレタン(B入)	160(163.2)							
150	WJ2-150*	ゴム(B入)	180(183.6)	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	40	115
	NRJ2-150									
	NJ2-150	ナイロン(B入)	160(163.2)							
	MCBJ2-150	モノマーキャストナイロン(B入)								
	GUJ2-150	ウレタン(B入)	180(183.6)							
	BRUJ2-150,BU									

※ゴム(B入)はグレーゴムタイプも製作可能です。

車輪
種類W
ホイル: 鋼板
車輪: ゴム(B入)NR
ホイル: ナイロン
車輪: ゴム(B入)N
ホイル: ナイロン
車輪: ナイロン(B入)MCB
ホイル: モノマーキャストナイロン
車輪: モノマーキャストナイロン(B入)GU
ホイル: ナイロン
車輪: ウレタン(B入)BRU
ホイル: ナイロン
車輪: ウレタン(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS