

K2/D型

固定車


プレート式

φ 130 150

三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



WK2/D-150

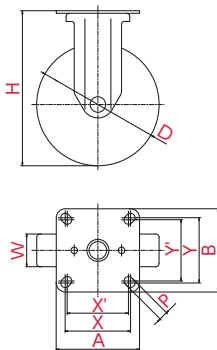

取付方法 プレート式



主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **W** | **K2/D** | - | **150**
 車輪 | 金具 | 車輪径

併用できる 自在式キャスター



車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)
130	WK2/D-130*	ゴム(B入)	160(163.2)	40	170	102×102	80×80(75×75)	11
	NRK2/D-130							
	NK2/D-130	ナイロン(B入)	150(153.0)					
	MCBK2/D-130							
	GUK2/D-130	ウレタン(B入)	160(163.2)					
150	WK2/D-150*	ゴム(B入)	180(183.6)	40	190	102×102	80×80(75×75)	11
	NRK2/D-150							
	NK2/D-150	ナイロン(B入)	160(163.2)					
	MCBK2/D-150							
	GUK2/D-150	ウレタン(B入)	180(183.6)					

※ゴム(B入)はグレーゴムタイプも製作可能です。

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS

車輪種類



W ホイル: 鋼板 車輪: ゴム(B入)
NR ホイル: ナイロン 車輪: ゴム(B入)
N ホイル: ナイロン 車輪: ナイロン(B入)
MCB ホイル: モノマーキャストナイロン 車輪: モノマーキャストナイロン(B入)
GU ホイル: ナイロン 車輪: ウレタン(B入)