

J2K-S型

● 自在車

☑ プレート式

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング

ダブルベアリング


旋回ストッパー

シングルストッパー

φ 130 150



WJ2K-150S

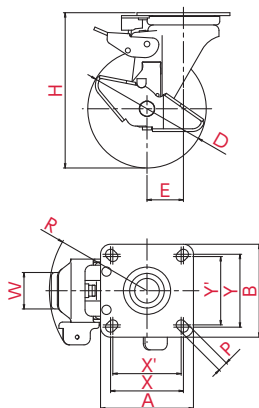


取付方法

☑ プレート式



取付座



取付穴

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例

W

J2K

-

150

S

車輪

金具

車輪径

ストッパー付

▼ 併用できる

固定式キャスター

K2 型
P.067K2/D 型
P.076

 車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN(kgf)]	 車幅 W(mm)	 取付高 H(mm)	 取付座 A×B(mm)	 取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	 穴径 P(mm)	 偏心 E(mm)	 旋回半径 R(mm)
130	WJ2K-130S*	ゴム(B入)	160(163.2)	40	170	102×102	80×80(75×75)	11	40	108
	NRJ2K-130S									
	NJ2K-130S	ナイロン(B入)	150(153.0)							
	MCBJ2K-130S	モノマーキャストナイロン(B入)								
	GUJ2K-130S	ウレタン(B入)								
150	WJ2K-150S*	ゴム(B入)	180(183.6)	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	40	115
	NRJ2K-150S									
	NJ2K-150S	ナイロン(B入)	160(163.2)							
	MCBJ2K-150S	モノマーキャストナイロン(B入)								
	GUJ2K-150S	ウレタン(B入)								

※ゴム(B入)はグレーゴムタイプも製作可能です。

車輪
種類W
ホイル: 鋼板
車輪: ゴム(B入)NR
ホイル: ナイロン
車輪: ゴム(B入)N
ホイル: ナイロン
車輪: ナイロン
(B入)MCB
ホイル: モノマーキャストナイロン
車輪: モノマーキャストナイロン
(B入)GU
ホイル: ナイロン
車輪: ウレタン
(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS