

KB[L]型

固定車

プレート式

φ 100 130 150 200

三価ユニクロ仕上

クロームメッキ仕上

シングルベアリング


ダブルベアリング

シングルストッパー

ダブルストッパー



GUKB-150(L)

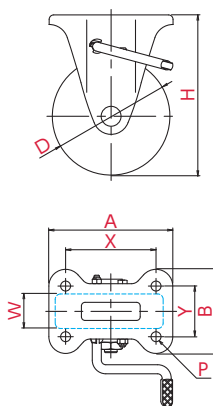


取付方法

プレート式



取付座



取付穴

主な使用例

- 平台車
- 手押し台車
- サーパーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

▼併用できる

自在式キャスター

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例

GU	K	B	-	150	(L)
車輪	金具	ストッパー付		車輪径	ストッパーレバー

J型
P.081

J-S型
P.083

JB[R]型
P.085

JB[L]型
P.087

 車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	 許容荷重 [daN(kgf)]	 車幅 W(mm)	 取付高 H(mm)	 取付座 A×B(mm)	 取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	 穴径 P(mm)
100	WKB-100(L)	ゴム(B入)	120(122.4)	32	144	115×80	80×45	11
	NRKB-100(L)		100(102.0)					
	WEKB-100(L)	● 導電ゴム(B入)	120(122.4)					
	WOKB-100(L)	耐油ゴム(B入)						
	WKB-100(L)-G	ゴム(B入)(グレー)						
	NRKB-100(L)-G	100(102.0)						
	MCBKB-100(L)		モノマーキャストナイロン(B入)					
	UWKB-100(L)	ウレタン(B入)	180(183.6)					
	GUKB-100(L)	100(102.0)						
	UWEKB-100(L)	● 帯電防止ウレタン(B入)	180(183.6)					
PHKB-100(L)	耐熱フェノール	100(102.0)						
130	WKB-130(L)	ゴム(B入)	180(183.6)	40	177	137×93	100×56	11
	NRKB-130(L)							
	WEKB-130(L)	● 導電ゴム(B入)						
	WOKB-130(L)	耐油ゴム(B入)						
	WKB-130(L)-G	ゴム(B入)(グレー)						
	MCBKB-130(L)	モノマーキャストナイロン(B入)						
	UWKB-130(L)	ウレタン(B入)	250(255.0)	35				
	GUKB-130(L)	180(183.6)	40					
	UWEKB-130(L)	● 帯電防止ウレタン(B入)	250(255.0)	35				
	PHKB-130(L)	耐熱フェノール	180(183.6)	40				

車輪種類



W
ホイル: 鋼板
車輪: ゴム(B入)



NR
ホイル: ナイロン
車輪: ゴム(B入)



WE
ホイル: 鋼板
車輪: 導電ゴム(B入)



WO
ホイル: 鋼板
車輪: 耐油ゴム(B入)



W-G
ホイル: 鋼板
車輪: ゴム(B入)(グレー)



NR-G
ホイル: ナイロン
車輪: ゴム(B入)(グレー)



MCB
ホイル: モノマーキャストナイロン
車輪: モノマーキャストナイロン(B入)



UW
ホイル: 鋼板
車輪: ウレタン(B入)



GU
ホイル: ナイロン
車輪: ウレタン(B入)