

JK型 $\phi 150$



● 自在車

☑ プレート式

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
旋回ストッパー	ダブルストッパー



GUJK-150

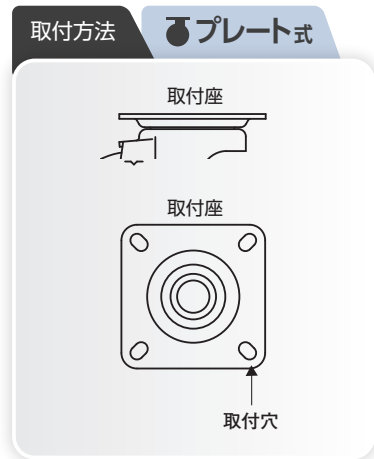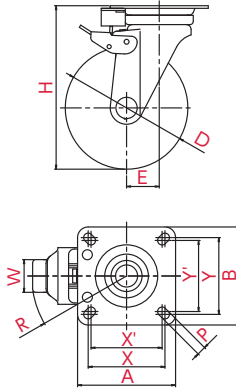

- 主な使用例
- プラットフォーム
 - 手押し台車
 - サーバルック
 - ロールボックスパレット
 - 牽引台車
 - オフィスチェア
 - 機械装置**
 - 複写機
 - 家具
 - 商品陳列棚
 - 冷凍ショーケース
 - その他

▼ 併用できる 固定式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **GU** | **JK** | - | **150**
 車輪 | 金具 | 車輪径

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)		
150	WJK-150	ゴム(B入)	200(204.0)	40	198	120×120	94×94(87×87)	11	40	115		
	NRJK-150	ゴム(B入)										
	WEJK-150	● 導電ゴム(B入)										
	WOJK-150	耐油ゴム(B入)										
	WJK-150-G	ゴム(B入)(グレー)										
	NRJK-150-G	ゴム(B入)(グレー)										
	MCBJK-150	モノマーキャストナイロン(B入)	300(306.0)	38								
	UWJK-150	ウレタン(B入)										
	GUJK-150										200(204.0)	40
	UWEJK-150	● 帯電防止ウレタン(B入)									300(306.0)	38
PHJK-150	耐熱フェノール	200(204.0)	40									

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

W ホイル: 鋼板 車輪: ゴム(B入)	NR ホイル: ナイロン 車輪: ゴム(B入)	WE ホイル: 鋼板 車輪: 導電ゴム(B入)	WO ホイル: 鋼板 車輪: 耐油ゴム(B入)	W-G ホイル: 鋼板 車輪: ゴム(B入)(グレー)	NR-G ホイル: ナイロン 車輪: ゴム(B入)(グレー)	MCB ホイル: モノマーキャストナイロン 車輪: モノマーキャストナイロン(B入)	UW ホイル: 鋼板 車輪: ウレタン(B入)	GU ホイル: ナイロン 車輪: ウレタン(B入)
UWE ホイル: 鋼板 車輪: 帯電防止ウレタン(B入)	PH ホイル: 耐熱フェノール 車輪: 耐熱フェノール							