

超低床式重荷重用キャスター

そのままの荷重で驚異の低さを実現！！

従来の低床式に比べ最大約 10% 高さが低くなりました！！
高さが低いので省スペースです。

CAL-H シリーズ

旋回性能が大幅に向上しました！！

旋回始動力が最大 40% 低減しました！！
軽く動くため疲労軽減・操作性がUPしました。


特注品対応致します！！



CAL-HG-65PB



CAL-UHG-65MC

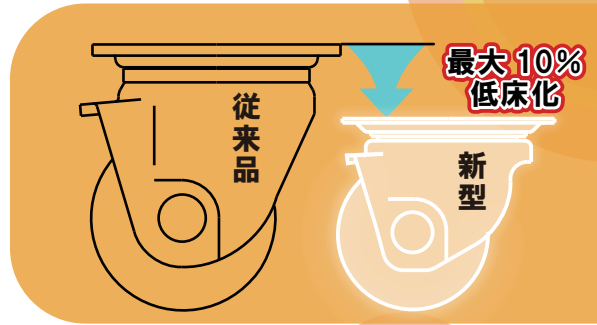

※当社比

■ 超低床式重荷重用キャスター CAL-UHG型仕様

品番	車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	自重
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	daN (kgf)	(g)
CAL-UHG-50	PB フェノール (B入) 車	50	38	74 従来品 79	84 × 84	64 × 64	8.5	14	42	400 (408.0)	585
	GFB 強化ナイロン (B入) 車									300 (306.0)	588
	MC MCナイロン (B入) 車									400 (408.0)	580
	MCE MCナイロン (B入) 車 (導電性)									400 (408.0)	585
CAL-UHG-65	PB フェノール (B入) 車	65	48	89 従来品 97	100 × 100	78 × 78	10.5	16	52	500 (510.0)	1065
	GFB 強化ナイロン (B入) 車									400 (408.0)	947
	MC MCナイロン (B入) 車									600 (612.0)	1045
	MCE MCナイロン (B入) 車 (導電性)									600 (612.0)	1050
CAL-UHG-75	PB フェノール (B入) 車	75	48	99 従来品 107	100 × 100	78 × 78	10.5	16	57	600 (612.0)	1135
	GFB 強化ナイロン (B入) 車									500 (510.0)	1016
	MC MCナイロン (B入) 車									700 (714.0)	1080
	MCE MCナイロン (B入) 車 (導電性)									700 (714.0)	1120

※従来品 = 従来の低床式 UHG 型

■ 超低床式重荷重用キャスター CAL-HG型仕様

品番	車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	自重
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	daN (kgf)	(g)
CAL-HG-65	PB フェノール (B入) 車	65	38	88 従来品 92	90 × 90	71 × 71	10.5	22	57	300 (306.0)	695
	GNB 強化ナイロン (B入) 車										655
	MC MCナイロン (B入) 車										675
	MCE MCナイロン (B入) 車 (導電性)										680
	AU アルミホイルウレタン (B入) 車										700
CAL-HG-75	PB フェノール (B入) 車	75	38	98 従来品 106	90 × 90	71 × 71	10.5	22	61	300 (306.0)	760
	GNB 強化ナイロン (B入) 車										700
	MC MCナイロン (B入) 車										730
	MCE MCナイロン (B入) 車 (導電性)										735
	AU アルミホイルウレタン (B入) 車										775

※従来品 = 従来の低床式 HG 型

いつもあなたの足もとに

株式会社 ユーエイキャスター

〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目8番39号
 本社 TEL.06-6747-5607(代) FAX.06-6747-5608
 東京支店 TEL.048-222-3871(代) FAX.048-222-3862
 大阪支店 TEL.06-6747-5618(代) FAX.06-6747-5609
 中部営業所 TEL.0568-86-3066(代) FAX.0568-86-3067
 福岡営業所 TEL.0947-28-6622(代) FAX.0947-28-5625

E-mail/yuei@mbf.sphere.ne.jp URL http://www.yueicaster.co.jp

ホームページより図面がダウンロードできます。

販売店