LHG型 ●自在車 プレート式 φ40 50

三価ユニクロ仕上 / クロームメッキ仕上 / シングルベアリング / ダブルベアリング / シングルストッパー / ダブルストッパー

LHG-50BN

※写真は代表的な製品イメージです。

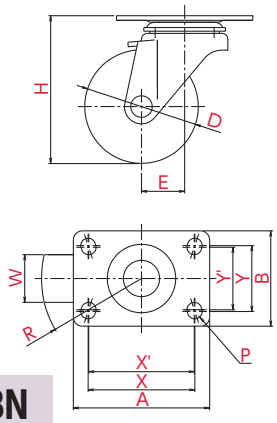

ご注文例 LHG(金具) - 50(車輪径) BN(車輪)

取付方法 プレート式

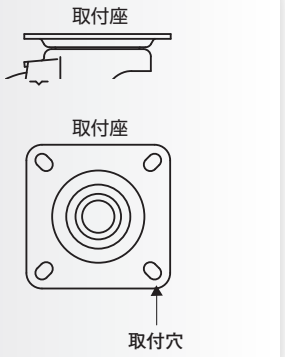

主な使用例
- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
40	LHG-40BN	ナイロン(黒)	70(71.4)	21	55	54×37	45×26	4.5	19	40
50	LHG-50BN	ナイロン(黒)	80(81.6)	21	65	60×42	47×29(46.5×27.5)	6.5	19	45

LHG-S型 ●自在車 プレート式 φ50

三価ユニクロ仕上 / クロームメッキ仕上 / シングルベアリング / ダブルベアリング / シングルストッパー / ダブルストッパー

LHG-50BNS

※写真は代表的な製品イメージです。

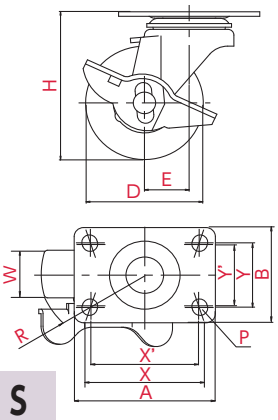

ご注文例 LHG(金具) - 50(車輪径) BN(車輪) S(ストッパー付)

取付方法 プレート式

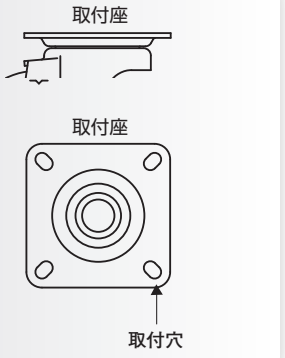

主な使用例
- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	LHG-50BNS	ナイロン(黒)	80(81.6)	21	65	60×42	47×29(46.5×27.5)	6.5	19	50

車輪種類

BN
ホイル:ナイロン(黒)
車輪 :ナイロン(黒)